

Bölüm 3: Arama Algoritmaları

Algoritmalar

Arama problemi

Doğrusal arama

İkili arama

Hash ile arama

Ara değer arama

Atlayarak arama

Üstel arama

Karşılaştırma

Sercan KÜLCÜ · Giresun Üniversitesi · Bilgisayar Mühendisliği

Öğrenme Çıktıları

Temel aramalar

Doğrusal ve ikili aramayı Java ile yazmak, bir dizi üzerinde adım adım izlemek; en iyi, ortalama ve en kötü durumlarını hesaplamak.

Hash ile arama

Hash fonksiyonu, kova, çakışma, doğrusal yoklama ve zincirleme kavramlarını açıklamak; yük faktörünün maliyete etkisini yorumlamak.

Sıralı dizide gelişmiş aramalar

Ara değer, atlayarak ve üstel aramanın fikrini, kodunu ve $O(\log \log n)$, $O(\sqrt{n})$, $O(\log i)$ karmaşıklıklarını gerekçelendirmek.

Seçim

Verinin sıralı olup olmamasına, dağılımına ve boyutuna göre uygun arama algoritmasını seçmek; yaygın uygulama hatalarından kaçınmak.

Arama Problemi

- Arama algoritmaları, bir veri kümesinde **istenen değeri** bulmak için kullanılır.
- Verileri bir **arama ölçütüne** (çoğunlukla bir **anahtar**, key) göre tarar ve eşleşen öğeyi bulmaya çalışır.

Girdi

n öğeli bir `dizi` ve bir `aranan` değer.

Çıktı

`dizi[i] == aranan` olan bir **indis** `i`; aranan yoksa **-1** (başarısız arama).

Maliyet ölçüsü: aramalarda süre, genellikle aranan değer dizideki öğelerle kaç kez **karşılaştırıldığı** (yoklama, probe sayısı) ile ölçülür. Bu bölümdeki tüm karmaşıklıklar bu sayıyı verir.

GİRİŞ

Arama Algoritmalarının Çeşitleri

Farklı arama algoritmaları, farklı çalışma prensiplerine ve önkoşullara sahiptir.

Algoritma	Önkoşul	Çalışma prensibi
Doğrusal (Linear Search)	yok	Verileri tek tek karşılaştırarak arar.
İkili (Binary Search)	sıralı dizi	Veri kümesini ikiye bölerek arama alanını daraltır.
Hash (Hash Search)	hash tablosu	Veriler bir hash tablosuna yerleştirilir; arama, anahtarın kovalarında yapılır.
Ara değer (Interpolation)	sıralı, düzgün dağılımlı	Konumu, değerlerin oranından tahmin eder.
Atlayarak (Jump Search)	sıralı dizi	$\sqrt{n}$ büyüklüğünde bloklar atlar, sonra blok içinde doğrusal arar.
Üstel (Exponential)	sıralı dizi	Sınırı 1, 2, 4, 8, ... diye büyütür, sonra ikili arama yapar.

Doğrusal Arama (Linear Search)

- Listedeki **her öğeyi tek tek** kontrol ederek arama yapar.
- Alışveriş listesindeki ürünleri sırayla kontrol etmeye ya da kayıp bir eşyayı bulmak için odayı **sistemantik** olarak taramaya benzer.
- Aranan değer, listenin **başından** başlanarak her öge ile karşılaştırılır:
 - bulunursa **konumu** (indisi) döndürülür;
 - listede yoksa başarısız sonuç **-1** döndürülür.
- Bazen aranan bilgiyi bulmak için tek tek bakmak **en iyi** yoldur: dizi sırasızsa başka seçenek yoktur.

0	1	2	3	4
33	21	12	7	8

↑ i
12 = 12?

Doğrusal Arama Algoritması

```
int dogrusalArama(int[] dizi, int n,
                  int aranan) {
    int i = 0;
    while (i < n && dizi[i] != aranan)
        i++;
    if (i < n)
        return i;          // bulundu: indis
    else
        return -1;         // bulunamadı
}
```

- **Parametreler:** `dizi` aranacak öğeler, `n` dizinin boyutu, `aranan` aranacak öğe.
- **Dönüş:** aranan öğenin indisi; bulunamazsa `-1`.
- `i` dizideki öğeleri dolaşır; `while` döngüsü `i < n` ve `dizi[i] != aranan` olduğu sürece devam eder, her turda `i` bir artar.
- Döngüden sonra `if`, öğenin bulunup bulunmadığını denetler: `i < n` ise `i` (öğenin indisi), değilse `-1` döner.

Koşulların sırası önemlidir: `i < n` önce sınanır; Java'nın kısa devre `&&` işleci sayesinde `i == n` olduğunda `dizi[n]` 'e hiç erişilmez.

Doğrusal Arama: En İyi ve En Kötü Durum

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	21	12	7	8	1	3	44	56	18

En iyi durum: 33 aranır. Dizi sırasızdır: 33, 21, 12, 7, 8, 1, 3, 44, 56, 18 ($n = 10$).

Adım 1 / 14

Doğrusal Arama: En İyi ve En Kötü Durum

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	21	12	7	8	1	3	44	56	18

↑ $i = 0$

dizi[0] = 33 = aranan → döngü hemen biter; **0 döner**. Yalnızca **1 karşılaştırma**: en iyi durum $O(1)$.

Doğrusal Arama: En İyi ve En Kötü Durum

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	21	12	7	8	1	3	44	56	18

En kötü durum: 17 aranır. 17 dizide yoktur; her öğeye bakmak gerekir.

Adım 3 / 14

Doğrusal Arama: En İyi ve En Kötü Durum

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	21	12	7	8	1	3	44	56	18

↑ **i = 0**

$i = 0: \text{dizi}[0] = 33 \neq 17 \rightarrow i = 1.$

Adım 4 / 14

Doğrusal Arama: En İyi ve En Kötü Durum

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	21	12	7	8	1	3	44	56	18

↑ **i = 1**

$i = 1: \text{dizi}[1] = 21 \neq 17 \rightarrow i = 2.$

Adım 5 / 14

Doğrusal Arama: En İyi ve En Kötü Durum

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	21	12	7	8	1	3	44	56	18

↑ $i = 2$

$i = 2$: $dizi[2] = 12 \neq 17 \rightarrow i = 3$.

Adım 6 / 14

Doğrusal Arama: En İyi ve En Kötü Durum

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	21	12	7	8	1	3	44	56	18

↑ $i = 3$

$i = 3$: $dizi[3] = 7 \neq 17 \rightarrow i = 4$.

Adım 7 / 14

Doğrusal Arama: En İyi ve En Kötü Durum

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	21	12	7	8	1	3	44	56	18

↑ $i = 4$

$i = 4$: $dizi[4] = 8 \neq 17 \rightarrow i = 5$.

Adım 8 / 14

Doğrusal Arama: En İyi ve En Kötü Durum

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	21	12	7	8	1	3	44	56	18

↑ **i = 5**

$i = 5: \text{dizi}[5] = 1 \neq 17 \rightarrow i = 6.$

Adım 9 / 14

Doğrusal Arama: En İyi ve En Kötü Durum

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	21	12	7	8	1	3	44	56	18

↑ **i = 6**

$i = 6: \text{dizi}[6] = 3 \neq 17 \rightarrow i = 7.$

Adım 10 / 14

Doğrusal Arama: En İyi ve En Kötü Durum

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	21	12	7	8	1	3	44	56	18

↑ **i = 7**

$i = 7: \text{dizi}[7] = 44 \neq 17 \rightarrow i = 8.$

Adım 11 / 14

Doğrusal Arama: En İyi ve En Kötü Durum

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	21	12	7	8	1	3	44	56	18

↑ **i = 8**

$i = 8: \text{dizi}[8] = 56 \neq 17 \rightarrow i = 9.$

Adım 12 / 14

Doğrusal Arama: En İyi ve En Kötü Durum

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	21	12	7	8	1	3	44	56	18

↑ **i = 9**

$i = 9: \text{dizi}[9] = 18 \neq 17 \rightarrow i = 10.$

Adım 13 / 14

Doğrusal Arama: En İyi ve En Kötü Durum

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	21	12	7	8	1	3	44	56	18

$i = 10 = n \rightarrow$ döngü biter; $i < n$ yanlış, **-1 (bulunamadı) döner**. $n = 10$ karşılaştırma:
en kötü durum $O(n)$.

dogrusalArama(dizi, 10, 1): Kodu Adım Adım İzle

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	21	12	7	8	1	3	44	56	18

↑ i

i = 0 ile başlanır. Aranan: 1 (**ortalama durum** örneği).

Adım 1 / 13

```
1 int dogrusalArama(int[] dizi, int n,  
2                     int aranan) {  
3     ▶ int i = 0;  
4     while (i < n && dizi[i] != aranan)  
5         i++;  
6     if (i < n)  
7         return i;  
8     else  
9         return -1;  
10 }
```

DEĞİŞKENLER

n = 10

aranan = 1

i = 0

ÇIKTI



dogrusalArama(dizi, 10, 1): Kodu Adım Adım İzle

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	21	12	7	8	1	3	44	56	18
↑ i									

$i < n$ ve $dizi[0] = 33 \neq 1 \rightarrow$ döngü gövdesi çalışır.

Adım 2 / 13

```
1 int dogrusalArama(int[] dizi, int n,
2                     int aranan) {
3     int i = 0;
4     ► while (i < n && dizi[i] != aranan)
5         i++;
6     if (i < n)
7         return i;
8     else
9         return -1;
10 }
```

DEĞİŞKENLER

n = 10

aranan = 1

i = 0

ÇIKTI



dogrusalArama(dizi, 10, 1): Kodu Adım Adım İzle

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	21	12	7	8	1	3	44	56	18

↑ i

i++ → i = 1.

Adım 3 / 13

```
1 int dogrusalArama(int[] dizi, int n,  
2                     int aranan) {  
3     int i = 0;  
4     while (i < n && dizi[i] != aranan)  
5         i++;  
6     if (i < n)  
7         return i;  
8     else  
9         return -1;  
10 }
```

DEĞİŞKENLER

n = 10

aranan = 1

i = 1

ÇIKTI

dogrusalArama(dizi, 10, 1): Kodu Adım Adım İzle

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	21	12	7	8	1	3	44	56	18

↑ **i**

$i < n$ ve $dizi[1] = 21 \neq 1 \rightarrow$ döngü gövdesi çalışır.

Adım 4 / 13

```
1 int dogrusalArama(int[] dizi, int n,  
2                     int aranan) {  
3     int i = 0;  
4     ► while (i < n && dizi[i] != aranan)  
5         i++;  
6     if (i < n)  
7         return i;  
8     else  
9         return -1;  
10 }
```

DEĞİŞKENLER

n = 10

aranan = 1

i = 1

ÇIKTI



dogrusalArama(dizi, 10, 1): Kodu Adım Adım İzle

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	21	12	7	8	1	3	44	56	18

↑ i

i++ → i = 2.

Adım 5 / 13

```
1 int dogrusalArama(int[] dizi, int n,  
2                     int aranan) {  
3     int i = 0;  
4     while (i < n && dizi[i] != aranan)  
5         i++;  
6     if (i < n)  
7         return i;  
8     else  
9         return -1;  
10 }
```

DEĞİŞKENLER

n = 10

aranan = 1

i = 2

ÇIKTI

dogrusalArama(dizi, 10, 1): Kodu Adım Adım İzle

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	21	12	7	8	1	3	44	56	18

↑ i

$i < n$ ve $dizi[2] = 12 \neq 1 \rightarrow$ döngü gövdesi çalışır.

Adım 6 / 13

```
1 int dogrusalArama(int[] dizi, int n,  
2                     int aranan) {  
3     int i = 0;  
4     ► while (i < n && dizi[i] != aranan)  
5         i++;  
6     if (i < n)  
7         return i;  
8     else  
9         return -1;  
10 }
```

DEĞİŞKENLER

n = 10

aranan = 1

i = 2

ÇIKTI



dogrusalArama(dizi, 10, 1): Kodu Adım Adım İzle

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	21	12	7	8	1	3	44	56	18

↑ **i**

`i++` → `i = 3`.

Adım 7 / 13

```
1 int dogrusalArama(int[] dizi, int n,  
2                     int aranan) {  
3     int i = 0;  
4     while (i < n && dizi[i] != aranan)  
5         i++;  
6     if (i < n)  
7         return i;  
8     else  
9         return -1;  
10 }
```

DEĞİŞKENLER

`n = 10`

`aranan = 1`

`i = 3`

ÇIKTI

dogrusalArama(dizi, 10, 1): Kodu Adım Adım İzle

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	21	12	7	8	1	3	44	56	18

↑ **i**

$i < n$ ve $dizi[3] = 7 \neq 1 \rightarrow$ döngü gövdesi çalışır.

Adım 8 / 13

```
1 int dogrusalArama(int[] dizi, int n,  
2                     int aranan) {  
3     int i = 0;  
4     ► while (i < n && dizi[i] != aranan)  
5         i++;  
6     if (i < n)  
7         return i;  
8     else  
9         return -1;  
10 }
```

DEĞİŞKENLER

n = 10

aranan = 1

i = 3

ÇIKTI



dogrusalArama(dizi, 10, 1): Kodu Adım Adım İzle

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	21	12	7	8	1	3	44	56	18

↑ i

`i++` → i = 4.

Adım 9 / 13

```
1 int dogrusalArama(int[] dizi, int n,  
2                     int aranan) {  
3     int i = 0;  
4     while (i < n && dizi[i] != aranan)  
5         i++;  
6     if (i < n)  
7         return i;  
8     else  
9         return -1;  
10 }
```

DEĞİŞKENLER

n = 10

aranan = 1

i = 4

ÇIKTI

dogrusalArama(dizi, 10, 1): Kodu Adım Adım İzle

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	21	12	7	8	1	3	44	56	18

↑ i

$i < n$ ve $dizi[4] = 8 \neq 1 \rightarrow$ döngü gövdesi çalışır.

Adım 10 / 13

```
1 int dogrusalArama(int[] dizi, int n,  
2                     int aranan) {  
3     int i = 0;  
4     ► while (i < n && dizi[i] != aranan)  
5         i++;  
6     if (i < n)  
7         return i;  
8     else  
9         return -1;  
10 }
```

DEĞİŞKENLER

n = 10

aranan = 1

i = 4

ÇIKTI



dogrusalArama(dizi, 10, 1): Kodu Adım Adım İzle

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	21	12	7	8	1	3	44	56	18

↑ i

i++ → i = 5.

Adım 11 / 13

```
1 int dogrusalArama(int[] dizi, int n,  
2                     int aranan) {  
3     int i = 0;  
4     while (i < n && dizi[i] != aranan)  
5     {  
6         i++;  
7         if (i < n)  
8             return i;  
9         else  
10            return -1;  
11 } }
```

DEĞİŞKENLER

n = 10

aranan = 1

i = 5

ÇIKTI

dogrusalArama(dizi, 10, 1): Kodu Adım Adım İzle

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	21	12	7	8	1	3	44	56	18

↑ i

dizi[5] = 1 = aranan → `while` koşulu yanlış, döngüden çıkılır.

Adım 12 / 13

```
1 int dogrusalArama(int[] dizi, int n,  
2                     int aranan) {  
3     int i = 0;  
4     ► while (i < n && dizi[i] != aranan)  
5         i++;  
6     if (i < n)  
7         return i;  
8     else  
9         return -1;  
10 }
```

DEĞİŞKENLER

n = 10

aranan = 1

i = 5

ÇIKTI



dogrusalArama(dizi, 10, 1): Kodu Adım Adım İzle

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	21	12	7	8	1	3	44	56	18

↑ i

$i = 5 < n \rightarrow$ **5 döner.** 6 karşılaştırma yapıldı.

Adım 13 / 13

```
1 int dogrusalArama(int[] dizi, int n,
2                     int aranan) {
3     int i = 0;
4     while (i < n && dizi[i] != aranan)
5         i++;
6     if (i < n)
7         return i;
8     else
9         return -1;
10 }
```

DEĞİŞKENLER

n = 10

aranan = 1

i = 5

ÇIKTI

dogrusalArama(dizi, 10, 1) → 5

Doğrusal Arama: Karmaşıklık ve Değerlendirme

Durum	Karşılaştırma	Mertebe	Örnek (n = 10)
En iyi (ilk öge)	1	$O(1)$	33 → 1 karşılaştırma
Ortalama (başarılı, eşit olasılık)	$(1 + 2 + \dots + n) / n = (n + 1)/2$	$O(n)$	ortalama 5,5
En kötü / başarısız	n	$O(n)$	17 → 10 karşılaştırma

Avantajlar

- + Kodlaması ve anlaşılması kolay; karmaşık veri yapısı gerektirmez.
- + **Ön hazırlık yoktur:** dizinin sıralı olması gerekmez.
- + Küçük veri kümelerinde ideal (ör. rehber listesinde bir numara).
- + Bağlı liste gibi yalnızca sıralı erişilen yapılarda da çalışır.

Dezavantajlar

- Büyük veride yavaş: 10^6 öğede ortalama 500 000 karşılaştırma.
- Dizi sıralı olsa bile bu bilgiden **yararlanmaz.**
- Çok sayıda sorgu varsa diziyi bir kez sıralayıp ikili arama yapmak daha ucuzdur.

Bekçili (Sentinel) Doğrusal Arama

```
int gozcuIleAra(int[] dizi, int n,
               int aranan) {
    int sonEleman = dizi[n - 1];
    dizi[n - 1] = aranan;      // gözcü
    int i = 0;
    while (dizi[i] != aranan)
        i++;
    dizi[n - 1] = sonEleman;    // geri koy
    if (i < n - 1 || sonEleman == aranan)
        return i;
    return -1;
}
```

- Klasik döngü her turda **iki** karşılaştırma yapar: $i < n$ ve $dizi[i] \neq aranan$.
- Aranan değer son hücreye **bekçi** (sentinel) olarak yazılırsa döngü mutlaka durur; $i < n$ testine gerek kalmaz.
- Karşılaştırma sayısı $\approx 2n$ 'den $\approx n + 2$ 'ye iner; mertebe yine **$O(n)$** 'dir.

Son öge geçici olarak değiştirildiği için dizi **salt okunur** olmamalı ve aynı anda başka bir iş parçacığı tarafından okunmamalıdır.

İkili Arama (Binary Search)

- **Kütüphanede kitap aramaya** benzer: kitaplar yazarın soyadına göre alfabetik sıralanmıştır.
- Tüm rafları tek tek aramak yerine önce **orta** bölüme gidilir.
 - Kitap ortanın **solundaysa** sol taraftaki raflarda,
 - **sağındaysa** sağ taraftaki raflarda aramaya devam edilir.
- Her karşılaştırma, aranması gereken kısmı **yarıya** indirir.
- Önkoşul: dizi **sıralı** olmalıdır ve öğelere indisle $O(1)$ 'de erişilebilmelidir.

0	1	2	3	4	5	6	7	8
5	7	10	17	23	34	55	67	99
				↑ orta 23 < 54	↑ bas			↑ son

İKİLİ ARAMA

İkili Arama Neden Hızlı?

- Sıralı listelerde arama yaparken hızlıdır: her adımda kalan kısım **yarıya** iner.
- 1000 öğeli bir listede doğrusal arama **ortalama 500** kontrol yaparken ikili arama en fazla **10 adımda** aramayı tamamlar.
- $1000 \rightarrow 500 \rightarrow 250 \rightarrow 125 \rightarrow 62 \rightarrow 31 \rightarrow 15 \rightarrow 7 \rightarrow 3 \rightarrow 1$: her aralık boyu bir karşılaştırma, toplam 10.
- Büyük ve sıralı veri kümelerinde arama için idealdir.

n	Doğrusal (en kötü)	İkili (en kötü)
10	10	4
1 000	1 000	10
10^6	10^6	20
10^9	10^9	30

İkili arama en fazla $\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$ karşılaştırma yapar. Veri 1000 kat büyüdüğünde yalnızca ≈ 10 adım eklenir.

İKİLİ ARAMA

İkili Arama Algoritması

```
int ikiliArama(int[] dizi, int n, int aranan) {  
    int bas = 0, son = n - 1;  
    while (bas <= son) {  
        int orta = (bas + son) / 2;  
        if (aranan < dizi[orta])  
            son = orta - 1;        // sol yarı  
        else if (aranan > dizi[orta])  
            bas = orta + 1;        // sağ yarı  
        else  
            return orta;          // bulundu  
    }  
    return -1;  
}
```

- **bas** ve **son**, arama yapılacak aralığın alt ve üst sınırlarıdır.
- **while**, **bas ≤ son** olduğu (aralık boş olmadığı) sürece devam eder.
- **orta**, her adımda aralığın ortasındaki öğenin indisidir.
- Aranan ortadan **küçükse** alt yarıda, **büyükse** üst yarıda devam edilir; **eşitse** **orta** döndürülür.
- Aralık boşalırsa (**bas > son**) -1 döner.

İkili Arama = Dengeli İkili Arama Ağacı



Sıralı dizi: 15 öge. Bu diziden **en iyi (dengeli) ikili arama ağacını** kuralım.


İkili Arama = Dengeli İkili Arama Ağacı

21



Ortadaki öge **21** kök olur: ikili aramanın **ilk** karşılaştırması daima budur.

İkili Arama = Dengeli İkili Arama Ağacı

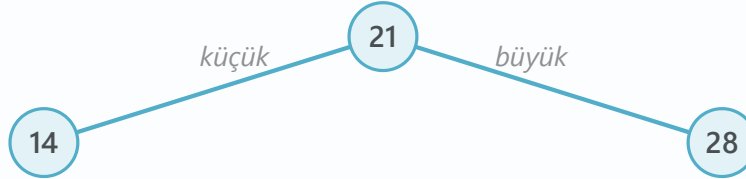

5 11 12


15 18 19

23 25 27

30 32 37


Sol yarının ortası 14, sağ yarının ortası 28: 21'den **küçükler** solda, **büyükler** sağda.

İkili Arama = Dengeli İkili Arama Ağacı

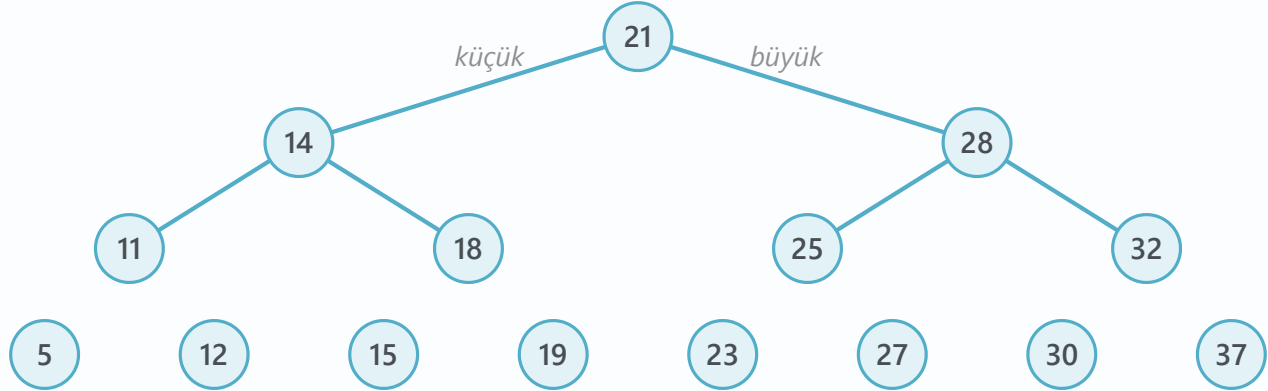


Her alt aralığın ortası bir sonraki düzeyi oluşturur: 11, 18, 25, 32.

İkili Arama = Dengeli İkili Arama Ağacı

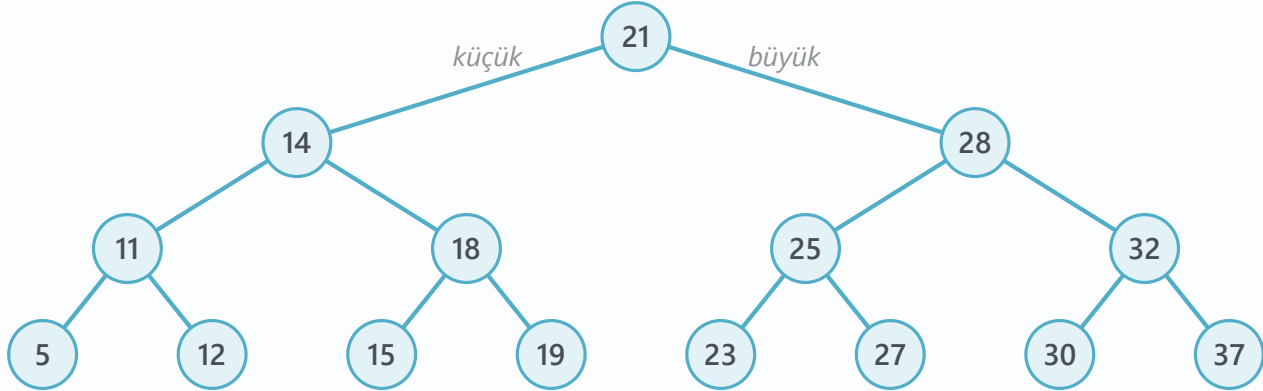


Kalan öğeler yapraklardır. Ağacın yüksekliği 3, düzey sayısı $4 = \lfloor \log_2 15 \rfloor + 1$: her arama **en fazla 4** karşılaştırma yapar.

Sıralı Dizi Örtük Bir Ağaçtır

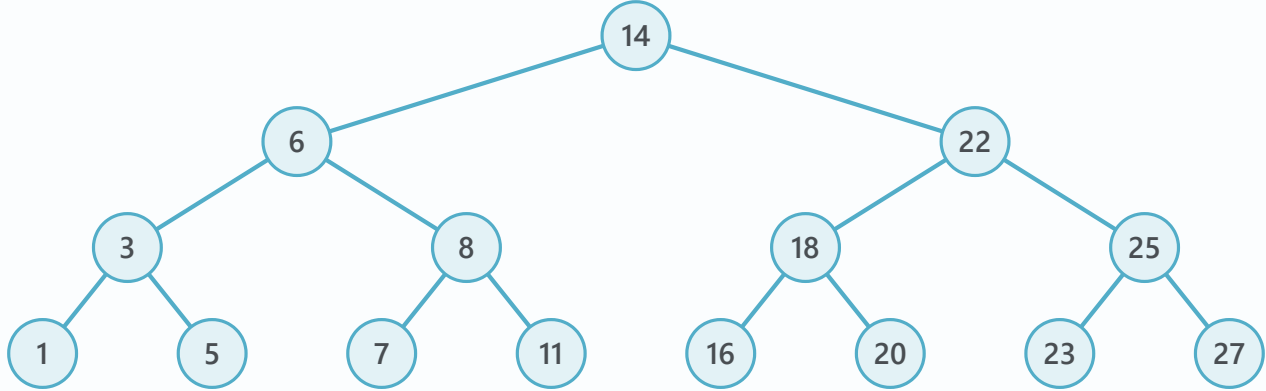


İkinci bir sıralı dizi (1, 3, 5, ..., 27) de aynı şekilde ağaç olarak görülebilir. Ağaç bellekte **kurulmaz**: **orta** hesabı onu örtük olarak gezer. 20'yi arayalım.

Sıralı Dizi Örtük Bir Ağaçtır

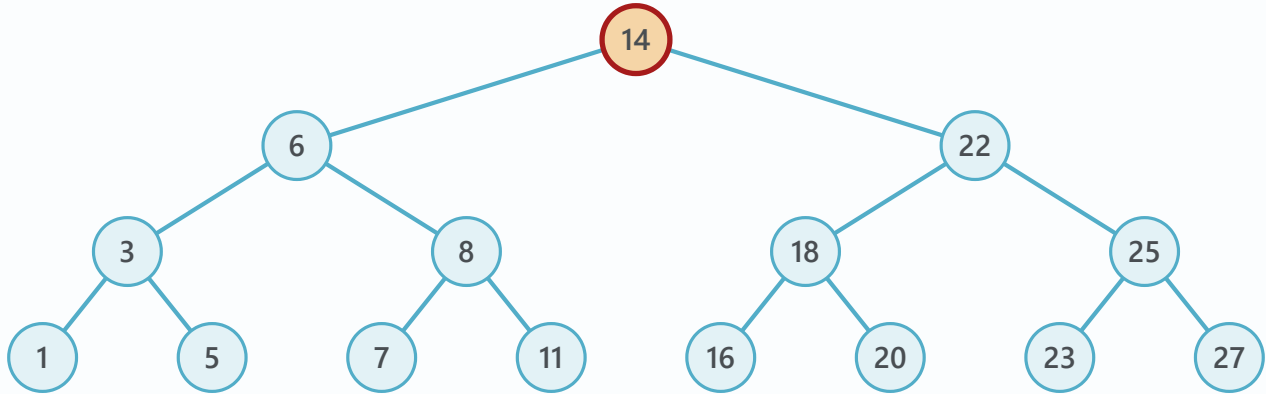


orta = 7 → dizi[7] = 14; 20 > 14 → sağa.

Sıralı Dizi Örtük Bir Ağaçtır

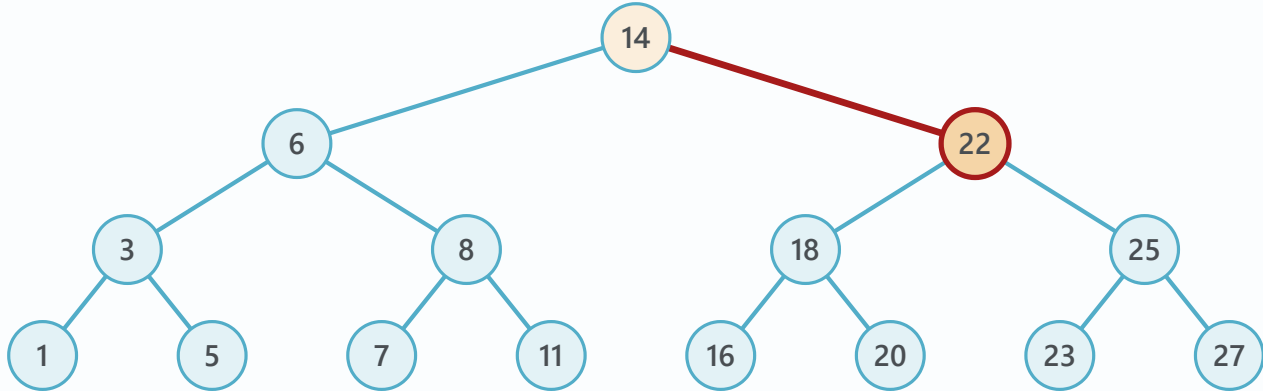


orta = 11 → dizi[11] = 22; 20 < 22 → sola.

Sıralı Dizi Örtük Bir Ağaçtır

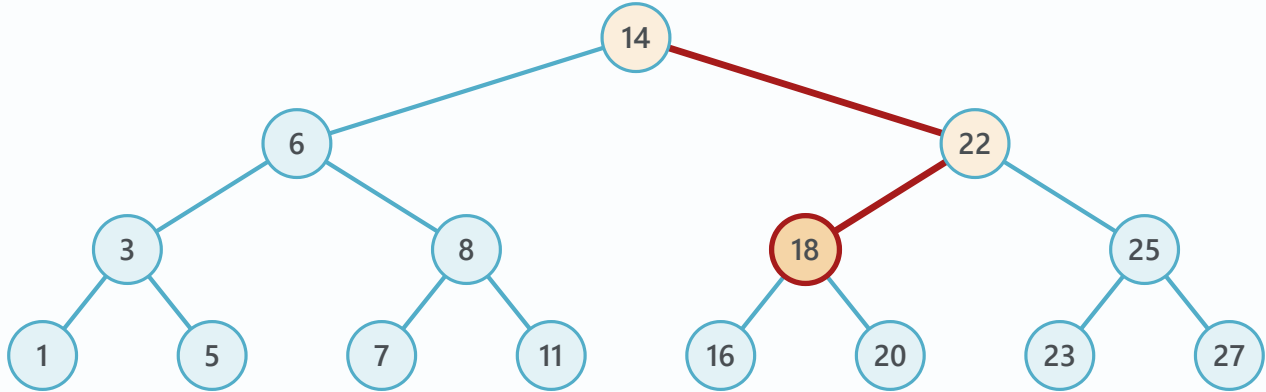

orta = 9 → dizi[9] = 18; 20 > 18 → sağa.

Sıralı Dizi Örtük Bir Ağaçtır

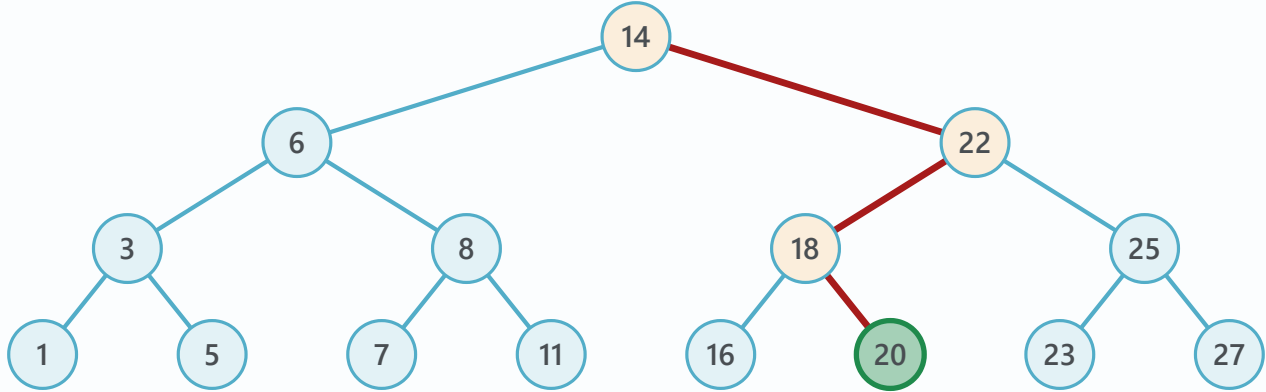

orta = 10 → dizi[10] = 20: **bulundu**. Kökten yaprağa 4 karşılaştırma; yol 14 → 22 → 18 → 20.

İkili Arama: En İyi ve En Kötü Durum

0	1	2	3	4	5	6	7	8
5	7	10	17	23	34	55	67	99
↑ bas								↑ son

En iyi durum: 23 aranır. bas = 0, son = 8.

Adım 1 / 7

İkili Arama: En İyi ve En Kötü Durum

0	1	2	3	4	5	6	7	8
5	7	10	17	23	34	55	67	99
↑ bas				↑ orta				↑ son

$\text{orta} = (0 + 8) / 2 = 4 \rightarrow \text{dizi}[4] = 23 = \text{aranan}$: **1 adımda bulundu**, 4 döner.

İkili Arama: En İyi ve En Kötü Durum

0	1	2	3	4	5	6	7	8
5	7	10	17	23	34	55	67	99
↑ bas								↑ son

En kötü durum: 54 aranır (dizide yok).

Adım 3 / 7

İkili Arama: En İyi ve En Kötü Durum

0	1	2	3	4	5	6	7	8
5	7	10	17	23	34	55	67	99
↑ bas				↑ orta				↑ son

Adım 1: $\text{orta} = 4 \rightarrow 23 < 54 \rightarrow \text{bas} = 5$; sol yarı elenir.

Adım 4 / 7

İkili Arama: En İyi ve En Kötü Durum

0	1	2	3	4	5	6	7	8
5	7	10	17	23	34	55	67	99
					↑ bas	↑ orta		↑ son

Adım 2: $\text{orta} = (5 + 8) / 2 = 6 \rightarrow 55 > 54 \rightarrow \text{son} = 5$.

Adım 5 / 7

İkili Arama: En İyi ve En Kötü Durum

0	1	2	3	4	5	6	7	8
5	7	10	17	23	34	55	67	99

↑ orta
bas
son

Adım 3: $\text{orta} = (5 + 5) / 2 = 5 \rightarrow 34 < 54 \rightarrow \text{bas} = 6$.

Adım 6 / 7

İkili Arama: En İyi ve En Kötü Durum

0	1	2	3	4	5	6	7	8
5	7	10	17	23	34	55	67	99

↑ son ↑ bas

bas = 6 > son = 5: aralık boş → **3 adımda bulunamadı**, -1 döner. 54 olsaydı 34 ile 55 arasında (indis 6'da) olurdu.

ikiliArama(dizi, 9, 47): Kodu Adım Adım İzle

0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	4	7	10	14	23	45	47	53
↑ bas								↑ son

Aranan 47; bas = 0, son = 8.

Adım 1 / 7

```
1 int ikiliArama(int[] dizi, int n, int aranan) {  
2     int bas = 0, son = n - 1;  
3     while (bas <= son) {  
4         int orta = (bas + son) / 2;  
5         if (aranan < dizi[orta])  
6             son = orta - 1; // sol yarı  
7         else if (aranan > dizi[orta])  
8             bas = orta + 1; // sağ yarı  
9         else  
10            return orta; // bulundu  
11     }  
12     return -1;  
13 }
```

DEĞİŞKENLER

aranan = 47 bas = 0

son = 8 orta = -

ÇIKTI



ikiliArama(dizi, 9, 47): Kodu Adım Adım İzle

0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	4	7	10	14	23	45	47	53
↑ bas				↑ orta				↑ son

$bas \leq son \rightarrow orta = (0 + 8) / 2 = 4$; $dizi[4] = 14$.

Adım 2 / 7

```
1 int ikiliArama(int[] dizi, int n, int aranan) {
2   int bas = 0, son = n - 1;
3   while (bas <= son) {
4     int orta = (bas + son) / 2;
5     if (aranan < dizi[orta])
6       son = orta - 1;      // sol yarı
7     else if (aranan > dizi[orta])
8       bas = orta + 1;      // sağ yarı
9     else
10      return orta;         // bulundu
11  }
12  return -1;
13 }
```

DEĞİŞKENLER

aranan = 47 bas = 0

son = 8 orta = 4

ÇIKTI



ikiliArama(dizi, 9, 47): Kodu Adım Adım İzle

0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	4	7	10	14	23	45	47	53
					↑ bas			↑ son

47 > 14 → `bas = 5` ; sol kısım elenir.

Adım 3 / 7

```
1 int ikiliArama(int[] dizi, int n, int aranan) {  
2     int bas = 0, son = n - 1;  
3     while (bas <= son) {  
4         int orta = (bas + son) / 2;  
5         if (aranan < dizi[orta])  
6             son = orta - 1;        // sol yarı  
7         ▶ else if (aranan > dizi[orta])  
8             ▶ bas = orta + 1;      // sağ yarı  
9         else  
10            return orta;           // bulundu  
11     }  
12     return -1;  
13 }
```

DEĞİŞKENLER

aranan = 47 bas = 5

son = 8 orta = 4

ÇIKTI



ikiliArama(dizi, 9, 47): Kodu Adım Adım İzle

0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	4	7	10	14	23	45	47	53
					↑ bas	↑ orta		↑ son

$bas \leq son \rightarrow orta = (5 + 8) / 2 = 6$; $dizi[6] = 45$.

Adım 4 / 7

```
1 int ikiliArama(int[] dizi, int n, int aranan) {
2   int bas = 0, son = n - 1;
3   while (bas <= son) {
4     int orta = (bas + son) / 2;
5     if (aranan < dizi[orta])
6       son = orta - 1;      // sol yarı
7     else if (aranan > dizi[orta])
8       bas = orta + 1;      // sağ yarı
9     else
10      return orta;          // bulundu
11  }
12  return -1;
13 }
```

DEĞİŞKENLER

aranan = 47 bas = 5

son = 8 orta = 6

ÇIKTI



ikiliArama(dizi, 9, 47): Kodu Adım Adım İzle

0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	4	7	10	14	23	45	47	53
							↑ bas	↑ son

47 > 45 → `bas = 7` ; sol kısım elenir.

Adım 5 / 7

```
1 int ikiliArama(int[] dizi, int n, int aranan) {
2     int bas = 0, son = n - 1;
3     while (bas <= son) {
4         int orta = (bas + son) / 2;
5         if (aranan < dizi[orta])
6             son = orta - 1;        // sol yarı
7         else if (aranan > dizi[orta])
8             bas = orta + 1;        // sağ yarı
9         else
10            return orta;           // bulundu
11     }
12     return -1;
13 }
```

DEĞİŞKENLER

aranan = 47

bas = 7

son = 8

orta = 6

ÇIKTI



ikiliArama(dizi, 9, 47): Kodu Adım Adım İzle

0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	4	7	10	14	23	45	47	53
							↑ orta bas	↑ son

$bas \leq son \rightarrow orta = (7 + 8) / 2 = 7; dizi[7] = 47.$

Adım 6 / 7

```
1 int ikiliArama(int[] dizi, int n, int aranan) {
2   int bas = 0, son = n - 1;
3   while (bas <= son) {
4     int orta = (bas + son) / 2;
5     if (aranan < dizi[orta])
6       son = orta - 1;      // sol yarı
7     else if (aranan > dizi[orta])
8       bas = orta + 1;      // sağ yarı
9     else
10      return orta;         // bulundu
11  }
12  return -1;
13 }
```

DEĞİŞKENLER

aranan = 47 bas = 7
son = 8 orta = 7

ÇIKTI



ikiliArama(dizi, 9, 47): Kodu Adım Adım İzle

0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	4	7	10	14	23	45	47	53
							↑ orta bas	↑ son

47 == dizi[7] → **7 döner**. 9 öğede 3 karşılaştırma (en fazla $\lfloor \log_2 9 \rfloor + 1 = 4$).

Adım 7 / 7

```
1 int ikiliArama(int[] dizi, int n, int aranan) {  
2     int bas = 0, son = n - 1;  
3     while (bas <= son) {  
4         int orta = (bas + son) / 2;  
5         if (aranan < dizi[orta])  
6             son = orta - 1;        // sol yarı  
7         else if (aranan > dizi[orta])  
8             bas = orta + 1;        // sağ yarı  
9         else  
10            return orta;           // bulundu  
11     }  
12     return -1;  
13 }
```

DEĞİŞKENLER

aranan = 47 bas = 7

son = 8 orta = 7

ÇIKTI

ikiliArama(dizi, 9, 47) → 7

İkili Arama: Karmaşıklık

$$T(n) = T(n/2) + 1 \Rightarrow T(n) = O(\log n)$$

- Her turda aralık en az yarıya iner: $n \rightarrow n/2 \rightarrow n/4 \rightarrow \dots \rightarrow 1$.
- k tur sonra $n/2^k \leq 1$ olur: $k \approx \log_2 n$.
- Ek bellek: yinelemeli sürümde **$O(1)$** ,
özyinelemeli sürümde $O(\log n)$ yığın.

Durum	Mertebe
En iyi (ilk orta eşleşir)	$O(1)$
Ortalama	$O(\log n)$
En kötü / başarısız	$O(\log n)$
Ön hazırlık (sıralama)	$O(n \log n)$, bir kez

Ne zaman değer? Dizi bir kez sıralanıp çok kez aranıyorsa: k sorgu için doğrusal $O(k \cdot n)$, sırala + ikili $O(n \log n + k \log n)$. k büyüdükçe fark açılır.

İkili Arama: Uygulama Ayrıntıları

Taşma (overflow)

$(\text{bas} + \text{son}) / 2$, $\text{bas} + \text{son} > 2^{31} - 1$ olduğunda negatif olur. Güvenli yazım: $\text{bas} + (\text{son} - \text{bas}) / 2$ ya da $(\text{bas} + \text{son}) >>> 1$.

Sınırların güncellenmesi

$\text{son} = \text{orta}$ ya da $\text{bas} = \text{orta}$ yazmak aralığı küçültmeyebilir → **sonsuz döngü**. Orta öge zaten denetlendiği için ± 1 şarttır.

Tekrarlı öğeler


Eşitlikte hemen dönmek **herhangi bir** eşleşmeyi verir. İlk konum için eşitlikte sonucu kaydedip $\text{son} = \text{orta} - 1$ ile sola devam edilir.

Java kütüphanesi

`Arrays.binarySearch(dizi, x)`: bulunamazsa $-(\text{ekleme noktası}) - 1$ döndürür; böylece x'in sırayı bozmadan nereye ekleneceği de öğrenilir.

Hash Tablo Arama Algoritması

- Bir **anahtarın kilide** tam oturmasına benzer mantıkla çalışır.
- Veriler, **anahtarlar** ve onlara karşılık gelen **değerlerden** oluşur.
- Anahtar, **hash fonksiyonu** ile bir tablo indisine (hash değeri) dönüştürülür; bu değer verinin tablodaki yerini işaret eder.
- Arama, anahtarın hash değerine karşılık gelen konumda (**kova**, bucket) yapılır.
- Kova boş değilse anahtar, kovadaki değerlerle karşılaştırılır; eşleşme bulunursa işlem tamamlanır.

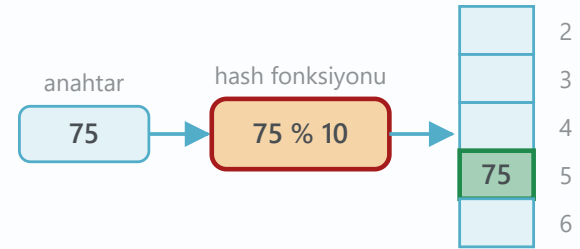

Diğer aramalar öğeleri **karşılaştırarak** yer arar; hash araması yeri **hesaplar**. Bu yüzden ortalama süre n 'den bağımsızdır: $O(1)$.

Hash ile Arama: Avantajlar ve Dezavantajlar

Avantajlar

- + Ortalama durumda çok hızlı arama: **$O(1)$** .
- + Verilerin önceden **sıralanmasına gerek yoktur**.
- + Büyük veri kümelerinde aramalar için idealdir.
- + Hash fonksiyonu iyi seçilmişse aranan öğeye doğrudan erişilir.

Dezavantajlar

- Hash fonksiyonu **çakışmalara** (collision) yol açabilir: iki farklı anahtarın aynı hash değerine sahip olması.
- Çakışma olduğunda ek işlem adımları gerekir; en kötü durumda **$O(n)$** .
- Ek bellek (boş kovalar) ister; sıralı gezinme, en küçük / aralık sorguları desteklenmez.

Hash Fonksiyonu

```
int hashFonksiyonu(String anahtar,
                    int m) {
    int toplam = 0;
    for (char k : anahtar.toCharArray())
        toplam += k;        // Unicode kodu
    return toplam % m;      // m: tablo boyu
}
```

anahtar	karakter kodları	toplam % 10
"ali"	97 + 108 + 105 = 310	0
"ila"	105 + 108 + 97 = 310	0
"veli"	118 + 101 + 108 + 105 = 432	2

- Bu fonksiyon, karakterlerin Unicode kodlarını (Java'da `char` 'ın sayısal değeri) toplar ve tablo boyuna göre **mod** alır.
- Basit ama zayıftır: harfleri aynı olan kelimeler ("ali" ve "ila") her zaman **çakışır**.
- İyi bir hash fonksiyonu hızlı hesaplanır ve anahtarları kovalara **düzgün** dağıtır; Java'nın `String.hashCode()` 'u konuma bağlı ağırlık kullanır: $\sum s[i] \cdot 31^{n-1-i}$.

Hash Tablo Arama Algoritması (Doğrusal Yoklama)

```
int hashArama(Integer[] tablo, int anahtar) {  
    int m = tablo.length;  
    int indis = anahtar % m;    // hash  
    while (tablo[indis] != null) {  
        if (tablo[indis] == anahtar)  
            return indis;        // bulundu  
        indis = (indis + 1) % m; // sonraki kova  
    }  
    return -1;                    // boş kova: yok  
}
```

- **Veri yapıları:** `tablo` anahtarları saklar (genel uygulamada anahtar-değer çiftleri); hash fonksiyonu anahtarı indise dönüştürür.
- `while` , `tablo[indis]` boş (null) olana kadar sürer.
- Her turda kovaadaki anahtar aranan ile karşılaştırılır; eşleşirse konum (anahtar-değer tablosunda değer) döner.
- Eşleşme yoksa **bir sonraki** kovaya bakılır; `% m` ile sondan başa dönülür (döngüsel arama).
- Boş kovaya varılırsa anahtar yoktur.

Bu çakışma çözümüne **açık adresleme** (doğrusal yoklama, linear probing) denir. Örneklerde anahtarlar tam sayıdır ve $h(x) = x \% 10$ kullanılır.


Doğrusal Yoklama ile Ekleme

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Boş tablo ($m = 10$). Anahtarlar sırayla eklenecek: 16, 12, 45, 29, 6, 122, 5, 58, 75; $h(x) = x \% 10$.

Adım 1 / 10

Doğrusal Yoklama ile Ekleme

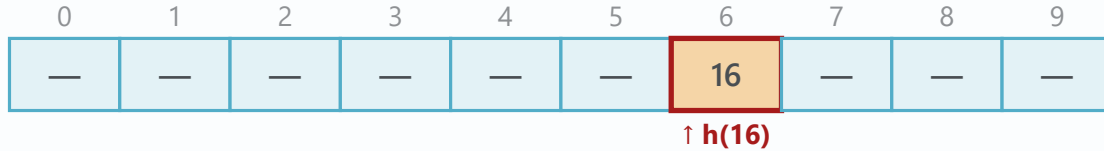

$h(16) = 6$: kova boş → 16 buraya yerleşir.

Adım 2 / 10

Doğrusal Yoklama ile Ekleme

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
—	—	12	—	—	—	16	—	—	—

↑ $h(12)$

$h(12) = 2$: kova boş → 12 buraya yerleşir.

Adım 3 / 10

Doğrusal Yoklama ile Ekleme

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
—	—	12	—	—	45	16	—	—	—

↑ **$h(45)$**

$h(45) = 5$: kova boş → 45 buraya yerleşir.

Adım 4 / 10

Doğrusal Yoklama ile Ekleme

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
—	—	12	—	—	45	16	—	—	29

↑ $h(29)$

$h(29) = 9$: kova boş → 29 buraya yerleşir.

Adım 5 / 10

Doğrusal Yoklama ile Ekleme

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
—	—	12	—	—	45	16	6	—	29

↑ $h(6)$

$h(6) = 6$ dolu $\rightarrow$ 7 yoklanır; ilk boş kova **7**. (2 yoklama)

Adım 6 / 10

Doğrusal Yoklama ile Ekleme

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
—	—	12	122	—	45	16	6	—	29

↑ $h(122)$

$h(122) = 2$ dolu $\rightarrow$ 3 yoklanır; ilk boş kova **3**. (2 yoklama)

Doğrusal Yoklama ile Ekleme

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
—	—	12	122	—	45	16	6	5	29

↑ **h(5)**

$h(5) = 5$ dolu $\rightarrow$ 6, 7, 8 yoklanır; ilk boş kova **8**. (4 yoklama)

Adım 8 / 10

Doğrusal Yoklama ile Ekleme

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	—	12	122	—	45	16	6	5	29

↑ **h(58)**

$h(58) = 8$ dolu $\rightarrow 9, 0$ yoklanır; ilk boş kova **0**. (3 yoklama)

Doğrusal Yoklama ile Ekleme

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	75	12	122	—	45	16	6	5	29

↑ **h(75)**

$h(75) = 5$ dolu $\rightarrow$ 6, 7, 8, 9, 0, 1 yoklanır; ilk boş kova **1**. (7 yoklama) Dolu kovalar bitişik bir **küme** (5, 6, ..., 9, 0, ..., 3; yalnızca kova 4 boş) oluşturdu: birincil kümelenme.

hashArama(tablo, 75): Kodu Adım Adım İzle

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	75	12	122	—	45	16	6	5	29

↑ **indis**

$m = 10$, **indis** = $75 \% 10 = 5$.

Adım 1 / 8

```
1 int hashArama(Integer[] tablo, int anahtar) {  
2     ▶ int m = tablo.length;  
3     ▶ int indis = anahtar % m; // hash  
4     while (tablo[indis] != null) {  
5         if (tablo[indis] == anahtar)  
6             return indis; // bulundu  
7         indis = (indis + 1) % m; // sonraki kova  
8     }  
9     return -1; // boş kova: yok  
10 }
```

DEĞİŞKENLER

anahtar = 75

m = 10

indis = 5

ÇIKTI



hashArama(tablo, 75): Kodu Adım Adım İzle

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	75	12	122	—	45	16	6	5	29

↑ indis

$\text{tablo}[5] = 45 \neq 75 \rightarrow \text{indis} = (5 + 1) \% 10 = 6.$

Adım 2 / 8

```
1 int hashArama(Integer[] tablo, int anahtar) {
2   int m = tablo.length;
3   int indis = anahtar % m; // hash
4   ▶ while (tablo[indis] != null) {
5     ▶ if (tablo[indis] == anahtar)
6       return indis; // bulundu
7     ▶ indis = (indis + 1) % m; // sonraki kova
8   }
9   return -1; // boş kova: yok
10 }
```

DEĞİŞKENLER

anahtar = 75

m = 10

indis = 5

ÇIKTI



hashArama(tablo, 75): Kodu Adım Adım İzle

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	75	12	122	—	45	16	6	5	29

↑ indis

$\text{tablo}[6] = 16 \neq 75 \rightarrow \text{indis} = (6 + 1) \% 10 = 7.$

Adım 3 / 8

```
1 int hashArama(Integer[] tablo, int anahtar) {  
2     int m = tablo.length;  
3     int indis = anahtar % m;    // hash  
4     while (tablo[indis] != null) {  
5         if (tablo[indis] == anahtar)  
6             return indis;        // bulundu  
7         indis = (indis + 1) % m; // sonraki kova  
8     }  
9     return -1;                  // boş kova: yok  
10 }
```

DEĞİŞKENLER

anahtar = 75

m = 10

indis = 6

ÇIKTI



hashArama(tablo, 75): Kodu Adım Adım İzle

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	75	12	122	—	45	16	6	5	29

↑ indis

$\text{tablo}[7] = 6 \neq 75 \rightarrow \text{indis} = (7 + 1) \% 10 = 8.$

Adım 4 / 8

```
1 int hashArama(Integer[] tablo, int anahtar) {  
2     int m = tablo.length;  
3     int indis = anahtar % m;    // hash  
4     while (tablo[indis] != null) {  
5         if (tablo[indis] == anahtar)  
6             return indis;        // bulundu  
7         indis = (indis + 1) % m;  // sonraki kova  
8     }  
9     return -1;                  // boş kova: yok  
10 }
```

DEĞİŞKENLER

anahtar = 75

m = 10

indis = 7

ÇIKTI



hashArama(tablo, 75): Kodu Adım Adım İzle

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	75	12	122	—	45	16	6	5	29

↑ indis

$\text{tablo}[8] = 5 \neq 75 \rightarrow \text{indis} = (8 + 1) \% 10 = 9.$

Adım 5 / 8

```
1 int hashArama(Integer[] tablo, int anahtar) {  
2     int m = tablo.length;  
3     int indis = anahtar % m;    // hash  
4     while (tablo[indis] != null) {  
5         if (tablo[indis] == anahtar)  
6             return indis;        // bulundu  
7         indis = (indis + 1) % m; // sonraki kova  
8     }  
9     return -1;                  // boş kova: yok  
10 }
```

DEĞİŞKENLER

anahtar = 75

m = 10

indis = 8

ÇIKTI



hashArama(tablo, 75): Kodu Adım Adım İzle

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	75	12	122	—	45	16	6	5	29

↑ indis

$\text{tablo}[9] = 29 \neq 75 \rightarrow \text{indis} = (9 + 1) \% 10 = 0$. Sondan başa dönüldü.

Adım 6 / 8

```
1 int hashArama(Integer[] tablo, int anahtar) {  
2     int m = tablo.length;  
3     int indis = anahtar % m;    // hash  
4     while (tablo[indis] != null) {  
5         if (tablo[indis] == anahtar)  
6             return indis;        // bulundu  
7         indis = (indis + 1) % m; // sonraki kova  
8     }  
9     return -1;                  // boş kova: yok  
10 }
```

DEĞİŞKENLER

anahtar = 75

m = 10

indis = 9

ÇIKTI



hashArama(tablo, 75): Kodu Adım Adım İzle

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	75	12	122	—	45	16	6	5	29

↑ indis

$\text{tablo}[0] = 58 \neq 75 \rightarrow \text{indis} = (0 + 1) \% 10 = 1.$

Adım 7 / 8

```
1 int hashArama(Integer[] tablo, int anahtar) {  
2   int m = tablo.length;  
3   int indis = anahtar % m; // hash  
4   while (tablo[indis] != null) {  
5     if (tablo[indis] == anahtar)  
6       return indis; // bulundu  
7     indis = (indis + 1) % m; // sonraki kova  
8   }  
9   return -1; // boş kova: yok  
10 }
```

DEĞİŞKENLER

anahtar = 75

m = 10

indis = 0

ÇIKTI



hashArama(tablo, 75): Kodu Adım Adım İzle

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	75	12	122	—	45	16	6	5	29

↑ indis

tablo[1] = 75 → **1 döner**. 7 yoklama: 75'in yerine kümenin sonunda ulaşıldı.

Adım 8 / 8

```
1 int hashArama(Integer[] tablo, int anahtar) {  
2   int m = tablo.length;  
3   int indis = anahtar % m; // hash  
4   while (tablo[indis] != null) {  
5     if (tablo[indis] == anahtar)  
6       return indis; // bulundu  
7     indis = (indis + 1) % m; // sonraki kova  
8   }  
9   return -1; // boş kova: yok  
10 }
```

DEĞİŞKENLER

anahtar = 75

m = 10

indis = 1

ÇIKTI

hashArama(tablo, 75) → 1

Zincirleme (Chaining) ile Ekleme ve Arama

anahtarlar:

16

12

45

29

6

122

5

58

75


$h(x) = x \% 10$



Ayrı zincirleme (separate chaining): her kova bir bağlı listenin başını tutar. Aynı anahtarlar, $h(x) = x \% 10$.

Zincirleme (Chaining) ile Ekleme ve Arama


anahtarlar: 16 12 45 29 6 122 5 58 75 $h(16) = 6$

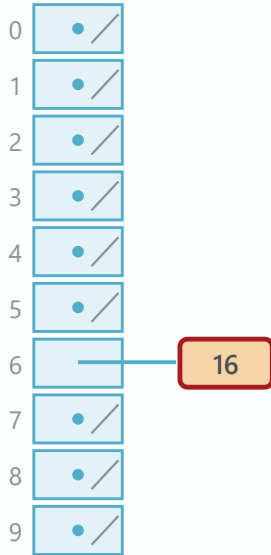

$h(16) = 6 \rightarrow$ kova 6 boş; 16 listenin **sonuna** eklenir.


Zincirleme (Chaining) ile Ekleme ve Arama

anahtarlar: 16 12 45 29 6 122 5 58 75 $h(12) = 2$

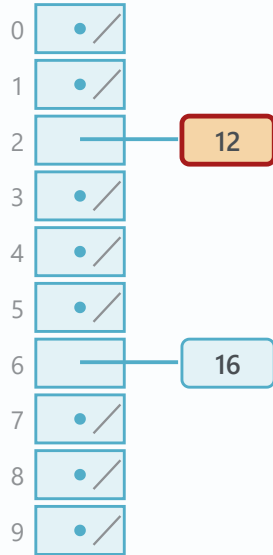


$h(12) = 2 \rightarrow$ kova 2 boş; 12 listenin **sonuna** eklenir.

Zincirleme (Chaining) ile Ekleme ve Arama

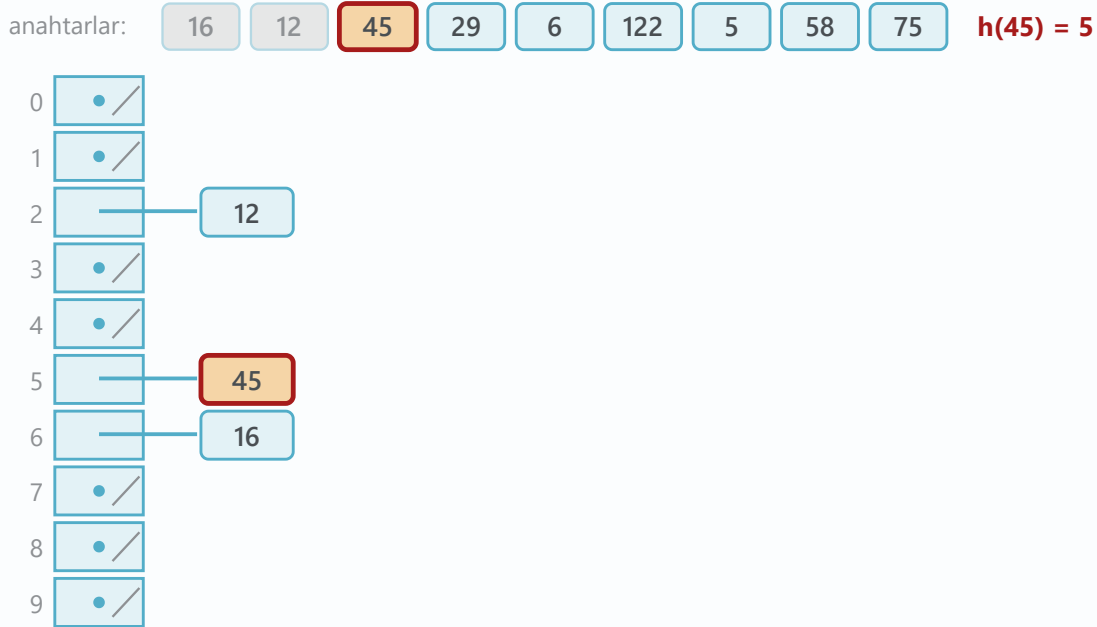


$h(45) = 5 \rightarrow$ kova 5 boş; 45 listenin **sonuna** eklenir.

Zincirleme (Chaining) ile Ekleme ve Arama

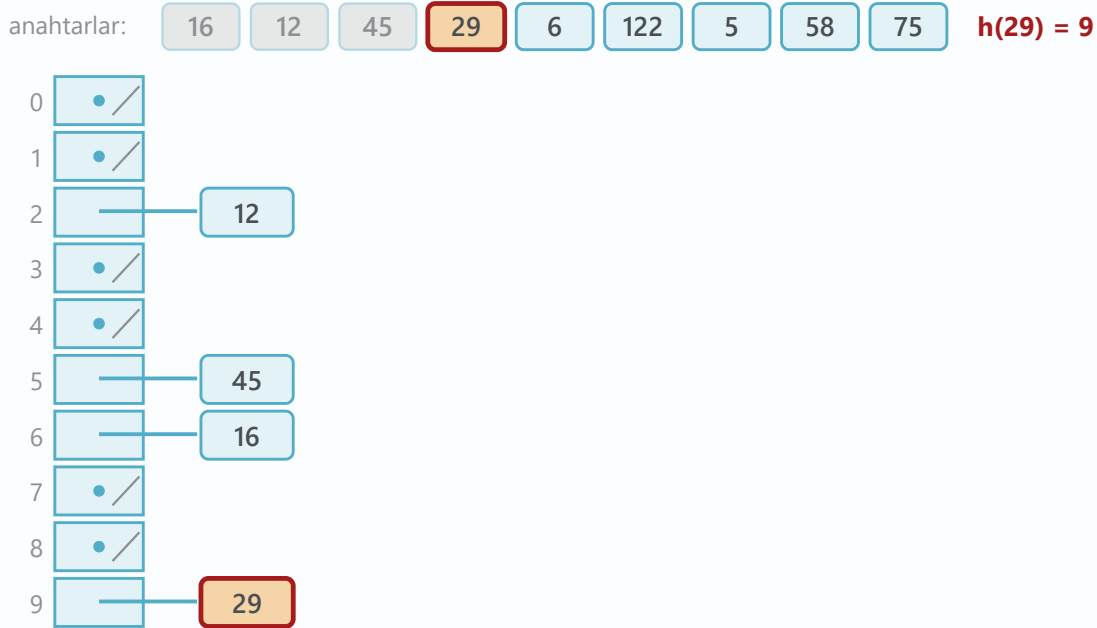


$h(29) = 9 \rightarrow$ kova 9 boş; 29 listenin **sonuna** eklenir.

Zincirleme (Chaining) ile Ekleme ve Arama

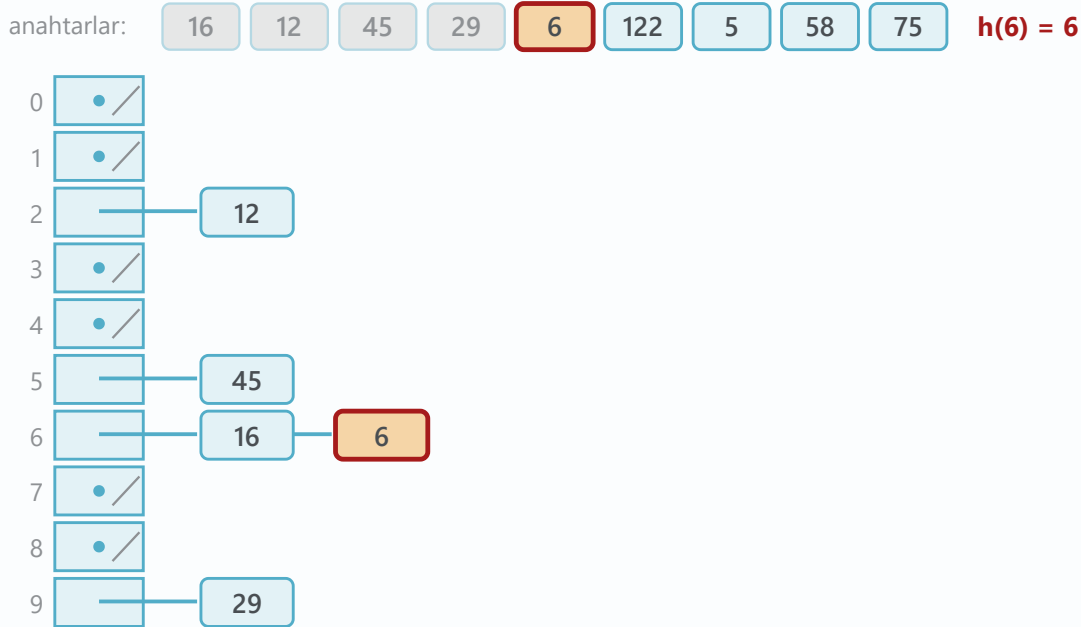


$h(6) = 6 \rightarrow$ kova 6 dolu (çakışma); 6 listenin **sonuna** eklenir.

Zincirleme (Chaining) ile Ekleme ve Arama

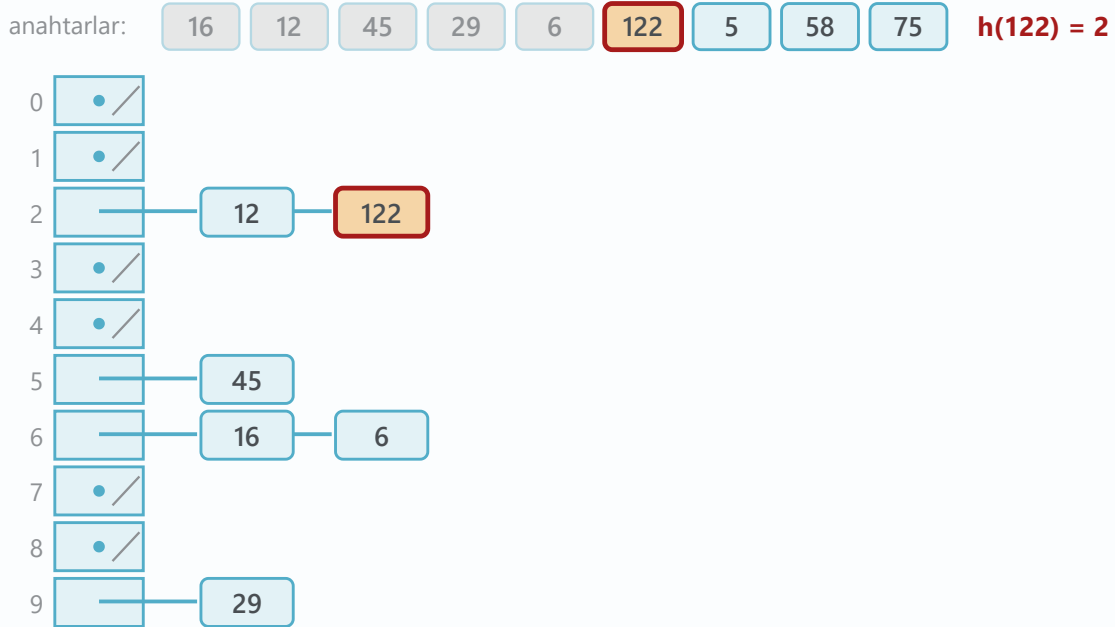

$h(122) = 2 \rightarrow$ kova 2 dolu (çakışma); 122 listenin **sonuna** eklenir.


Zincirleme (Chaining) ile Ekleme ve Arama

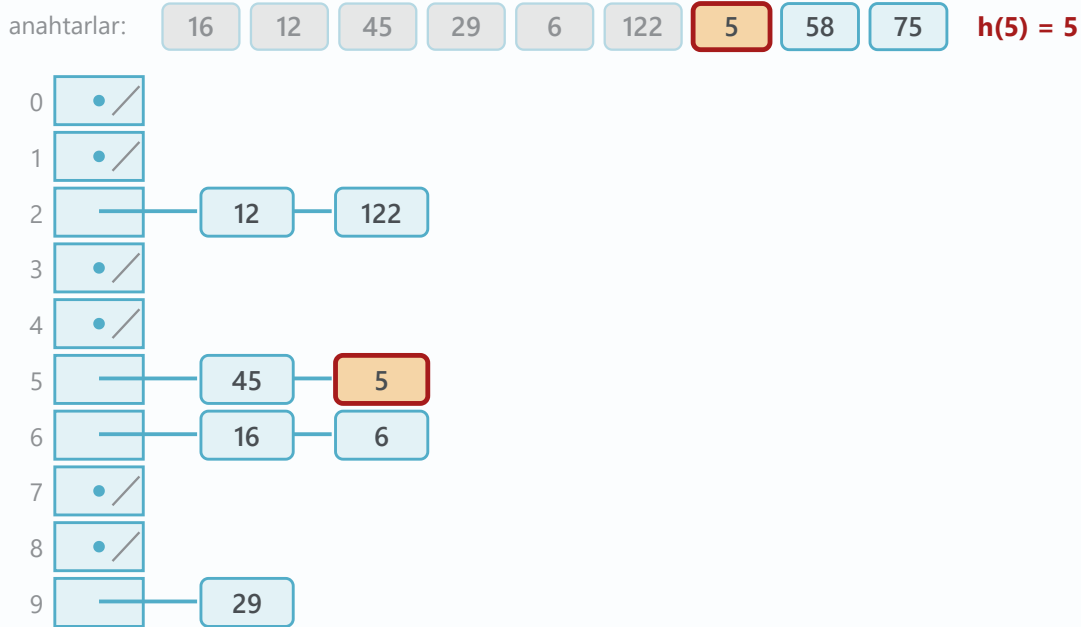

$h(5) = 5 \rightarrow$ kova 5 dolu (çakışma); 5 listenin **sonuna** eklenir.


Zincirleme (Chaining) ile Ekleme ve Arama

anahtarlar: 16 12 45 29 6 122 5 58 75 $h(58) = 8$

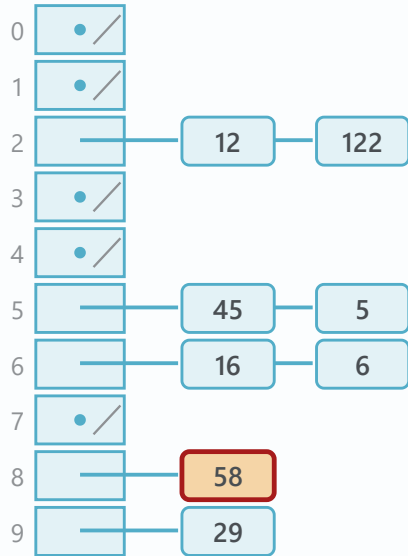

$h(58) = 8 \rightarrow$ kova 8 boş; 58 listenin **sonuna** eklenir.

Zincirleme (Chaining) ile Ekleme ve Arama

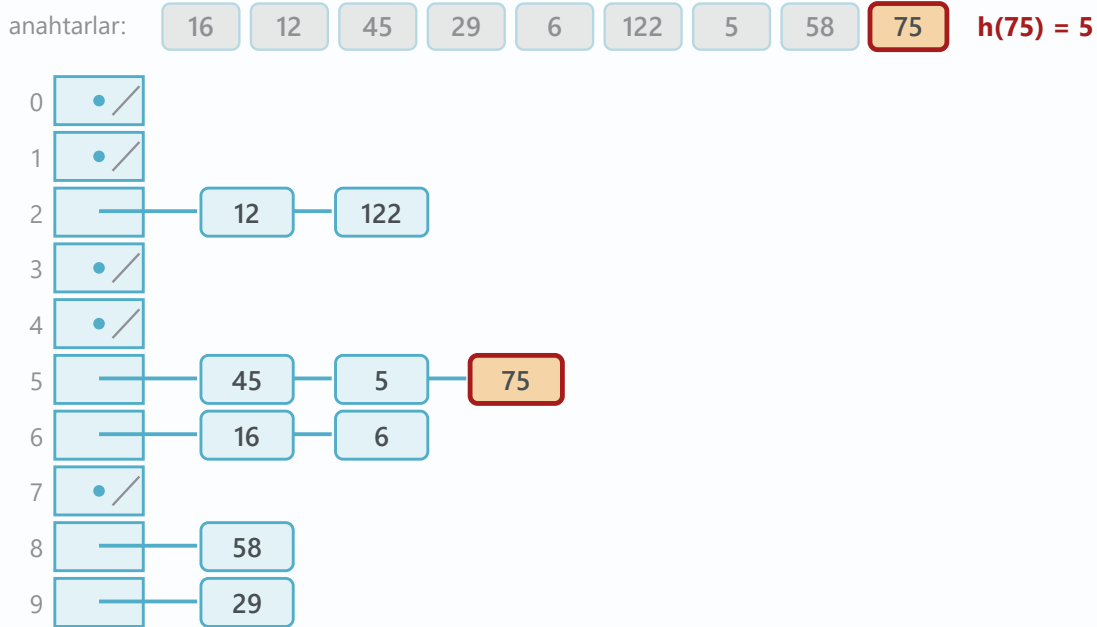

$h(75) = 5 \rightarrow$ kova 5 dolu (çakışma); 75 listenin **sonuna** eklenir.

Zincirleme (Chaining) ile Ekleme ve Arama

anahtarlar:

16

12

45

29

6


122

5

58

75

ara(75): kova 5

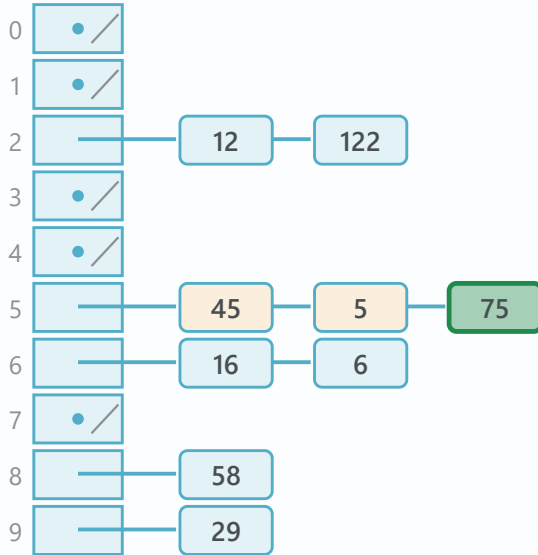

Arama 75: kova 5'in listesi gezilir: $45 \neq 75$, $5 \neq 75$, $75 = 75 \rightarrow$ bulundu (3 karşılaştırma).
Doğrusal yoklamadaki 7 yoklamaya göre daha az.

Yük Faktörü ve Karmaşıklık

yük faktörü $\alpha = n / m$ (n: anahtar sayısı, m: kova sayısı)

Yöntem	Başarılı arama (ort.)	Başarısız arama (ort.)	$\alpha = 0,5$	$\alpha = 0,9$
Zincirleme	$\approx 1 + \alpha/2$	$\approx 1 + \alpha$	1,25 / 1,5	1,45 / 1,9
Doğrusal yoklama	$\approx \frac{1}{2} (1 + 1/(1 - \alpha))$	$\approx \frac{1}{2} (1 + 1/(1 - \alpha)^2)$	1,5 / 2,5	5,5 / 50,5

- α sabit tutulursa (ör. $\alpha \leq 0,75$ olunca tabloyu iki katına çıkarıp yeniden yerleştirmek) ortalama arama **$O(1)$** olur.
- En kötü durum **$O(n)$** : tüm anahtarlar aynı kovaya düşerse (kötü hash fonksiyonu) arama doğrusal aramaya dönüşür.
- Doğrusal yoklamada $\alpha \rightarrow 1$ iken kümelenme maliyeti hızla büyütür; tablo tamamen dolarsa başarısız aramada döngü **hiç bitmez**.

Formüller Knuth'un düzgün hash varsayımı altındaki yaklaşık değerleridir.

Ara Değer (Interpolation) Arama

- **Sıralı** veri kümelerinde kullanılır.
- Verilerin listede **eşit aralıklarla** dağıldığını varsayar: başlangıç değerinden sonra ardışık öğeler arasındaki fark yaklaşık aynıdır.
- Bu varsayımla aranan değerın konumu, **en küçük ve en büyük** öge kullanılarak **tahmin** edilir.
- Tahmin edilen konum kontrol edilir; yanlışsa arama daha dar bir aralıkta (sağda veya solda) sürer.
- Telefon rehberinde "Yılmaz"ı ortadan değil, sona yakın bir yerden açmaya benzer.

$$\text{indis} = \text{bas} + (\text{aranan} - \text{dizi}[\text{bas}]) \cdot (\text{son} - \text{bas}) / (\text{dizi}[\text{son}] - \text{dizi}[\text{bas}])$$

Örnek: 10, 20, ..., 100 dizisinde 70: $\text{indis} = 0 + (70 - 10) \cdot 9 / 90 = 6 \rightarrow \text{dizi}[6] = 70$.
Düzgün dağılımda **tek yoklamada** bulunur.


İkili arama daima ortaya bakar (oran $\frac{1}{2}$); ara değer arama oranı değerlerden hesaplar.

Ara Değer Arama Algoritması

```
int araDegerArama(int[] dizi, int n,
                  int aranan) {
    int bas = 0, son = n - 1;
    while (bas <= son && aranan >= dizi[bas]
           && aranan <= dizi[son]) {
        if (dizi[son] == dizi[bas]) return bas; // 0'a bölme
        int pay = (aranan - dizi[bas]) * (son - bas);
        int indis = bas + pay / (dizi[son] - dizi[bas]);
        if (dizi[indis] == aranan) return indis;
        if (dizi[indis] < aranan) bas = indis + 1;
        else son = indis - 1;
    }
    return -1;
}
```

- `bas` ve `son` arama aralığının sınırlarıdır; `dizi[son] == dizi[bas]` ise aranan bu değere eşittir (0'a bölme önlenir).
- Aranan değer aralığın uç değerlerinden **küçük** veya **büyükse** döngüye girilmez, -1 döner.
- Tahmini `indis` hesaplanır ve kontrol edilir:
 - eşitse `indis` döner;
 - `dizi[indis]` küçükse `indis + 1` 'den,
 - büyükse `indis - 1` 'e kadar devam edilir.
- Aralık boşalırsa -1 döner.

araDegerArama(dizi, 15, 24): Kodu Adım Adım İzle

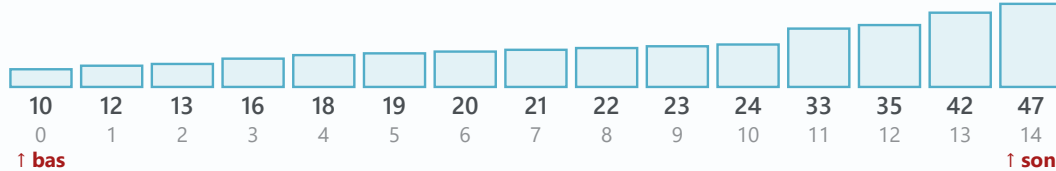

Aranan 24. Çubuk yüksekliği değeri gösterir: dağılım **yaklaşık** düzgündür.

Adım 1 / 10

```
1 int araDegerArama(int[] dizi, int n,  
2 int aranan) {  
3     int bas = 0, son = n - 1;  
4     while (bas <= son && aranan >= dizi[bas]  
5           && aranan <= dizi[son]) {  
6         if (dizi[son] == dizi[bas]) return bas; // 0'a bölme  
7         int pay = (aranan - dizi[bas]) * (son - bas);  
8         int indis = bas + pay / (dizi[son] - dizi[bas]);  
9         if (dizi[indis] == aranan) return indis;  
10        if (dizi[indis] < aranan) bas = indis + 1;  
11        else son = indis - 1;  
12    }  
13    return -1;  
14 }
```

DEĞİŞKENLER

aranan = 24


bas = 0

son = 14

indis = -

ÇIKTI

araDegerArama(dizi, 15, 24): Kodu Adım Adım İzle

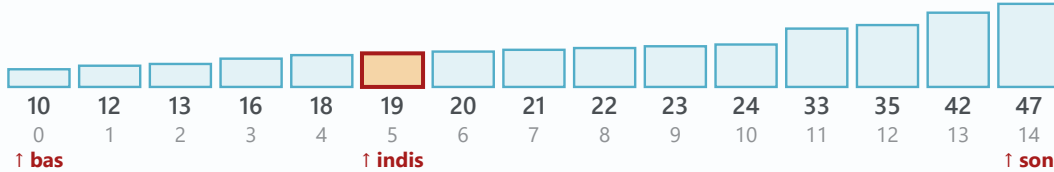

$\text{indis} = 0 + (24 - 10) \cdot 14 / (47 - 10) = 0 + 196/37 \rightarrow 5$; $\text{dizi}[5] = 19$.

Adım 2 / 10

```
1 int araDegerArama(int[] dizi, int n,
2     int aranan) {
3     int bas = 0, son = n - 1;
4     while (bas <= son && aranan >= dizi[bas]
5         && aranan <= dizi[son]) {
6         if (dizi[son] == dizi[bas]) return bas; // 0'a bölme
7         int pay = (aranan - dizi[bas]) * (son - bas);
8         int indis = bas + pay / (dizi[son] - dizi[bas]);
9         if (dizi[indis] == aranan) return indis;
10        if (dizi[indis] < aranan) bas = indis + 1;
11        else son = indis - 1;
12    }
13    return -1;
14 }
```

DEĞİŞKENLER

aranan = 24


bas = 0

son = 14

indis = 5

ÇIKTI



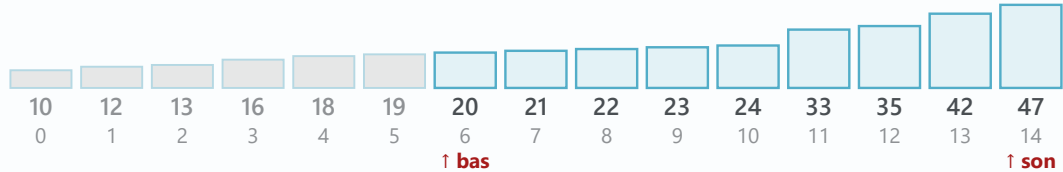

$19 < 24 \rightarrow \text{bas} = 6$.

Adım 3 / 10

DEĞİŞKENLER

```
( aranan = 24
```

bas = 6

(son = 14


```
indis = 5
```

ÇIKTI



```
1 int araDegerArama(int[] dizi, int n,
2     int aranan) {
3     int bas = 0, son = n - 1;
4     while (bas <= son && aranan >= dizi[bas]
5         && aranan <= dizi[son]) {
6         if (dizi[son] == dizi[bas]) return bas; // 0'a bölme
7         int pay = (aranan - dizi[bas]) * (son - bas);
8         int indis = bas + pay / (dizi[son] - dizi[bas]);
9         if (dizi[indis] == aranan) return indis;
10        if (dizi[indis] < aranan) bas = indis + 1;
11        else son = indis - 1;
12    }
13    return -1;
14 }
```

araDegerArama(dizi, 15, 24): Kodu Adım Adım İzle

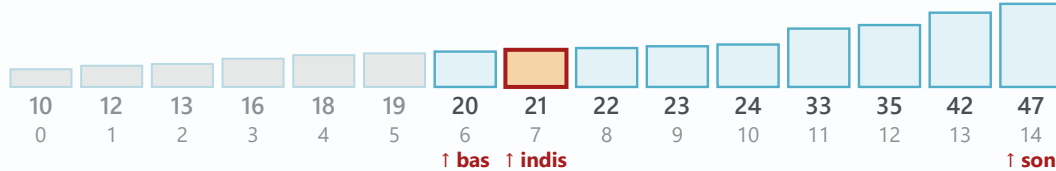

$\text{indis} = 6 + (24 - 20) \cdot 8 / (47 - 20) = 6 + 32/27 \rightarrow 7$; $\text{dizi}[7] = 21$.

Adım 4 / 10

```
1 int araDegerArama(int[] dizi, int n,  
2     int aranan) {  
3     int bas = 0, son = n - 1;  
4     while (bas <= son && aranan >= dizi[bas]  
5         && aranan <= dizi[son]) {  
6         if (dizi[son] == dizi[bas]) return bas; // 0'a bölme  
7         int pay = (aranan - dizi[bas]) * (son - bas);  
8         int indis = bas + pay / (dizi[son] - dizi[bas]);  
9         if (dizi[indis] == aranan) return indis;  
10        if (dizi[indis] < aranan) bas = indis + 1;  
11        else son = indis - 1;  
12    }  
13    return -1;  
14 }
```

DEĞİŞKENLER


aranan = 24

bas = 6

son = 14

indis = 7

ÇIKTI

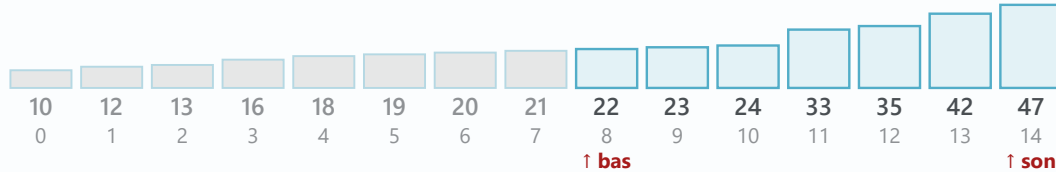

$21 < 24 \rightarrow \text{bas} = 8$.

Adım 5 / 10

```
1 int araDegerArama(int[] dizi, int n,
2     int aranan) {
3     int bas = 0, son = n - 1;
4     while (bas <= son && aranan >= dizi[bas]
5         && aranan <= dizi[son]) {
6         if (dizi[son] == dizi[bas]) return bas; // 0'a bölme
7         int pay = (aranan - dizi[bas]) * (son - bas);
8         int indis = bas + pay / (dizi[son] - dizi[bas]);
9         if (dizi[indis] == aranan) return indis;
10        if (dizi[indis] < aranan) bas = indis + 1;
11        else son = indis - 1;
12    }
13    return -1;
14 }
```

DEĞİŞKENLER

```
aranan = 24
```

bas = 8


son = 14

```
indis = 7
```

ÇIKTI



araDegerArama(dizi, 15, 24): Kodu Adım Adım İzle

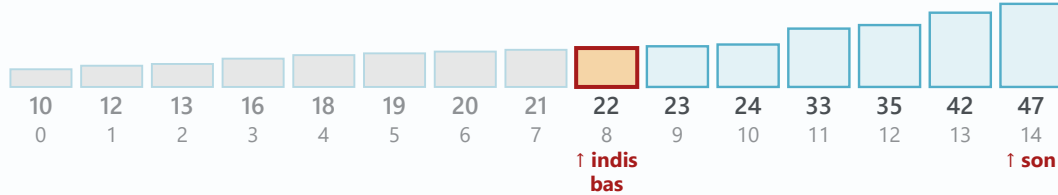

$\text{indis} = 8 + (24 - 22) \cdot 6 / (47 - 22) = 8 + 12/25 \rightarrow 8$; $\text{dizi}[8] = 22$.

Adım 6 / 10

```

1 int araDegerArama(int[] dizi, int n,
2     int aranan) {
3     int bas = 0, son = n - 1;
4     while (bas <= son && aranan >= dizi[bas]
5         && aranan <= dizi[son]) {
6         if (dizi[son] == dizi[bas]) return bas; // 0'a bölme
7         int pay = (aranan - dizi[bas]) * (son - bas);
8         int indis = bas + pay / (dizi[son] - dizi[bas]);
9         if (dizi[indis] == aranan) return indis;
10        if (dizi[indis] < aranan) bas = indis + 1;
11        else son = indis - 1;
12    }
13    return -1;
14 }

```

DEĞİŞKENLER

aranan = 24


bas = 8

son = 14

indis = 8

ÇIKTI

araDegerArama(dizi, 15, 24): Kodu Adım Adım İzle

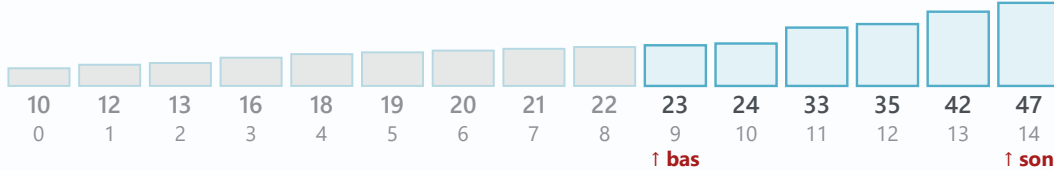

22 < 24 → bas = 9

Adım 7 / 10

```
1 int araDegerArama(int[] dizi, int n,  
2     int aranan) {  
3     int bas = 0, son = n - 1;  
4     while (bas <= son && aranan >= dizi[bas]  
5         && aranan <= dizi[son]) {  
6         if (dizi[son] == dizi[bas]) return bas; // 0'a bölme  
7         int pay = (aranan - dizi[bas]) * (son - bas);  
8         int indis = bas + pay / (dizi[son] - dizi[bas]);  
9         if (dizi[indis] == aranan) return indis;  
10        if (dizi[indis] < aranan) bas = indis + 1;  
11        else son = indis - 1;  
12    }  
13    return -1;  
14 }
```

DEĞİŞKENLER

aranan = 24

bas = 9


son = 14

indis = 8

ÇIKTI



araDegerArama(dizi, 15, 24): Kodu Adım Adım İzle

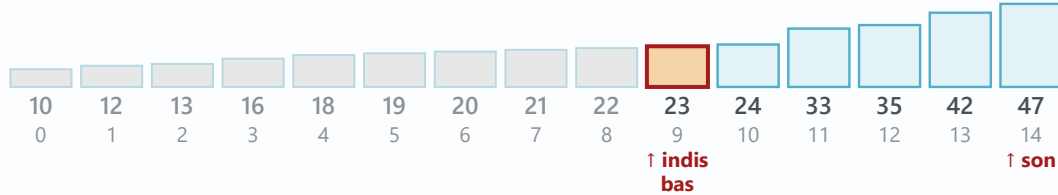

$\text{indis} = 9 + (24 - 23) \cdot 5 / (47 - 23) = 9 + 5/24 \rightarrow 9$; $\text{dizi}[9] = 23$.

Adım 8 / 10

```

1 int araDegerArama(int[] dizi, int n,
2     int aranan) {
3     int bas = 0, son = n - 1;
4     while (bas <= son && aranan >= dizi[bas]
5         && aranan <= dizi[son]) {
6         if (dizi[son] == dizi[bas]) return bas; // 0'a bölme
7         int pay = (aranan - dizi[bas]) * (son - bas);
8         int indis = bas + pay / (dizi[son] - dizi[bas]);
9         if (dizi[indis] == aranan) return indis;
10        if (dizi[indis] < aranan) bas = indis + 1;
11        else son = indis - 1;
12    }
13    return -1;
14 }

```

DEĞİŞKENLER

aranan = 24


bas = 9

son = 14

indis = 9

ÇIKTI

araDegerArama(dizi, 15, 24): Kodu Adım Adım İzle

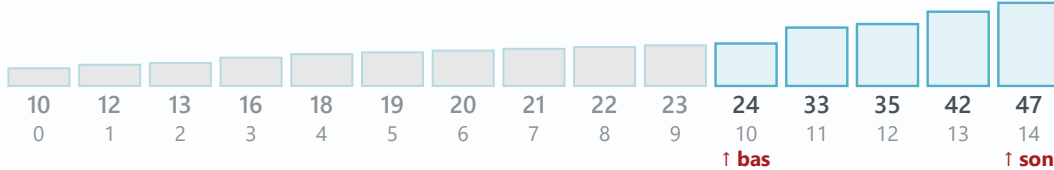

23 < 24 → bas = 10

Adım 9 / 10

```
1 int araDegerArama(int[] dizi, int n,  
2     int aranan) {  
3     int bas = 0, son = n - 1;  
4     while (bas <= son && aranan >= dizi[bas]  
5         && aranan <= dizi[son]) {  
6         if (dizi[son] == dizi[bas]) return bas; // 0'a bölme  
7         int pay = (aranan - dizi[bas]) * (son - bas);  
8         int indis = bas + pay / (dizi[son] - dizi[bas]);  
9         if (dizi[indis] == aranan) return indis;  
10        if (dizi[indis] < aranan) bas = indis + 1;  
11        else son = indis - 1;  
12    }  
13    return -1;  
14 }
```

DEĞİŞKENLER

aranan = 24


bas = 10

son = 14

indis = 9

ÇIKTI

araDegerArama(dizi, 15, 24): Kodu Adım Adım İzle

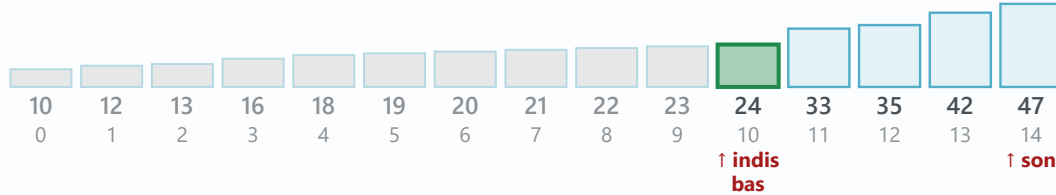

$\text{indis} = 10 + (24 - 24) \cdot 4 / (47 - 24) = 10 + 0/23 \rightarrow \mathbf{10}$; $\text{dizi}[10] = 24$. Eşit $\rightarrow \mathbf{10}$ döner (5 yoklama).

Adım 10 / 10

```

1 int araDegerArama(int[] dizi, int n,
2     int aranan) {
3     int bas = 0, son = n - 1;
4     while (bas <= son && aranan >= dizi[bas]
5         && aranan <= dizi[son]) {
6         if (dizi[son] == dizi[bas]) return bas; // 0'a bölme
7         int pay = (aranan - dizi[bas]) * (son - bas);
8         int indis = bas + pay / (dizi[son] - dizi[bas]);
9         ► if (dizi[indis] == aranan) return indis;
10        if (dizi[indis] < aranan) bas = indis + 1;
11        else son = indis - 1;
12    }
13    return -1;
14 }

```

DEĞİŞKENLER

aranan = 24

bas = 10

son = 14

indis = 10

ÇIKTI

araDegerArama(dizi, 15, 24) $\rightarrow$ 10

Ara Değer Arama: Karmaşıklık ve Kötü Durum


Durum	Mertebe
En iyi	$O(1)$
Ortalama (düzgün dağılım)	$O(\log \log n)$
En kötü (çarpık dağılım)	$O(n)$
Ek bellek	$O(1)$

- $n = 10^6$ için $\log_2 \log_2 n \approx 4,3$; ikili arama ≈ 20 yoklama.
- Her yoklama ikili aramadan pahalıdır (çarpma, bölme).
- Ara çarpım `(aranan - dizi[bas]) * (son - bas)` büyük değerlerde `int` 'i taşıyabilir; `long` kullanın.

Kötü durum örneği: dizi = 1, 2, ..., 9, 1000 ve aranan 9. Uç değer 1000 tahmini hep sola çeker: indisler 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 → **9 yoklama**. İkili arama aynı aramayı 4, 7, 8 indisleriyle **3 yoklamada** bitirir.

Atlayarak Ara Bul (Jump Search)

- Engelli koşuda engelleri aşarak ilerleyen **atlet** mantığıyla çalışır; dizi **sıralı** olmalıdır.
- Liste belirlenen büyüklükte ($m = \sqrt{n}$) **parçalara** (bloklara) ayrılır.
- Listenin başından büyük bir adım atlanır ve o konumdaki öge (bloğun son ögesi) kontrol edilir.
- Aranan değer bu konumdaysa arama biter; daha büyükse atlamaya devam edilir.
- Değer atlanan parçadaysa, **o aralığa geri dönülerek doğrusal arama** yapılır.

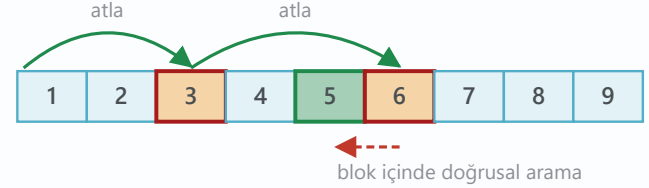

Geri dönüş, ikili aramadaki gibi büyük sıçramalar gerektirmez: veri **sırayla** okunur. Bu yüzden geriye gitmenin pahalı olduğu ortamlarda (manyetik bant, blok blok okunan disk) tercih edilir.

Atlayarak Ara Bul Algoritması

```
int atlayarakAraBul(int[] dizi, int eleman,
                  int n) {
    int blok = (int) Math.sqrt(n);
    int atlama = blok, konum = 0;
    while (dizi[Math.min(atlama, n) - 1] < eleman) {
        konum = atlama; atlama += blok; // atla
        if (konum >= n) return -1;
    }
    while (dizi[konum] < eleman) {        // doğrusal
        konum++;
        if (konum == Math.min(atlama, n)) return -1;
    }
    if (dizi[konum] == eleman) return konum;
    return -1;
}
```

- Atlama mesafesi `Math.sqrt(n)` ile hesaplanır; `konum` başta 0'dır.
- İlk döngüde her bloğun **son ögesine** bakılır; aranandan küçük oldukça bir blok atlanır.
- Döngü sonunda aranan, `[konum, atlama)` aralığında olabilir.
- İkinci döngü bu aralığı **doğrusal** tarar.
- Bulunursa indis, yoksa -1 döner.

atlayarakAraBul(dizi, 69, 10): Kodu Adım Adım İzle

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	9	30	32	38	47	61	69	79	81

↑ **konum** ↑ **atlama-1**

Aranan 69; $n = 10 \rightarrow \text{blok} = \lfloor \sqrt{10} \rfloor = 3$; $\text{atlama} = 3$, $\text{konum} = 0$.

Adım 1 / 6

```
1 int atlayarakAraBul(int[] dizi, int eleman,
2                     int n) {
3     ▶ int blok = (int) Math.sqrt(n);
4     ▶ int atlama = blok, konum = 0;
5     while (dizi[Math.min(atlama, n) - 1] < eleman) {
6         konum = atlama; atlama += blok; // atla
7         if (konum >= n) return -1;
8     }
9     while (dizi[konum] < eleman) {        // doğrusal
10        konum++;
11        if (konum == Math.min(atlama, n)) return -1;
12    }
13    if (dizi[konum] == eleman) return konum;
14    return -1;
15 }
```

DEĞİŞKENLER

eleman = 69 blok = 3

atlama = 3 konum = 0

ÇIKTI



atlayarakAraBul(dizi, 69, 10): Kodu Adım Adım İzle

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	9	30	32	38	47	61	69	79	81

↑ 30 < 69

$dizi[\min(3, 10) - 1] = dizi[2] = 30 < 69 \rightarrow$ bir blok atla: $konum = 3$, $atlama = 6$.

Adım 2 / 6

```
1 int atlayarakAraBul(int[] dizi, int eleman,  
2                     int n) {  
3     int blok = (int) Math.sqrt(n);  
4     int atlama = blok, konum = 0;  
5     while (dizi[Math.min(atlama, n) - 1] < eleman) {  
6         konum = atlama; atlama += blok; // atla  
7         if (konum >= n) return -1;  
8     }  
9     while (dizi[konum] < eleman) { // doğrusal  
10        konum++;  
11        if (konum == Math.min(atlama, n)) return -1;  
12    }  
13    if (dizi[konum] == eleman) return konum;  
14    return -1;  
15 }
```

DEĞİŞKENLER

eleman = 69 blok = 3

atlama = 6 konum = 3

ÇIKTI



atlayarakAraBul(dizi, 69, 10): Kodu Adım Adım İzle

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	9	30	32	38	47	61	69	79	81

↑ 47 < 69

$dizi[\min(6, 10) - 1] = dizi[5] = 47 < 69 \rightarrow$ bir blok atla: konum = 6, atlama = 9.

Adım 3 / 6

```
1 int atlayarakAraBul(int[] dizi, int eleman,  
2                     int n) {  
3     int blok = (int) Math.sqrt(n);  
4     int atlama = blok, konum = 0;  
5     while (dizi[Math.min(atlama, n) - 1] < eleman) {  
6         konum = atlama; atlama += blok; // atla  
7         if (konum >= n) return -1;  
8     }  
9     while (dizi[konum] < eleman) { // doğrusal  
10        konum++;  
11        if (konum == Math.min(atlama, n)) return -1;  
12    }  
13    if (dizi[konum] == eleman) return konum;  
14    return -1;  
15 }
```

DEĞİŞKENLER

eleman = 69 blok = 3

atlama = 9 konum = 6

ÇIKTI



atlayarakAraBul(dizi, 69, 10): Kodu Adım Adım İzle

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	9	30	32	38	47	61	69	79	81
↑ konum						↑ 79 ≥ 69			

dizi[8] = 79 ≥ 69 → atlama biter. Aranan, [6, 9) bloğunda olabilir.

Adım 4 / 6

```
1 int atlayarakAraBul(int[] dizi, int eleman,  
2                     int n) {  
3     int blok = (int) Math.sqrt(n);  
4     int atlama = blok, konum = 0;  
5     while (dizi[Math.min(atlama, n) - 1] < eleman) {  
6         konum = atlama; atlama += blok; // atla  
7         if (konum >= n) return -1;  
8     }  
9     while (dizi[konum] < eleman) { // doğrusal  
10        konum++;  
11        if (konum == Math.min(atlama, n)) return -1;  
12    }  
13    if (dizi[konum] == eleman) return konum;  
14    return -1;  
15 }
```

DEĞİŞKENLER

eleman = 69 blok = 3

atlama = 9 konum = 6

ÇIKTI



atlayarakAraBul(dizi, 69, 10): Kodu Adım Adım İzle

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	9	30	32	38	47	61	69	79	81

↑ konum

Doğrusal arama: $dizi[6] = 61 < 69 \rightarrow konum = 7$.

Adım 5 / 6

```
1 int atlayarakAraBul(int[] dizi, int eleman,  
2                     int n) {  
3     int blok = (int) Math.sqrt(n);  
4     int atlama = blok, konum = 0;  
5     while (dizi[Math.min(atlama, n) - 1] < eleman) {  
6         konum = atlama; atlama += blok; // atla  
7         if (konum >= n) return -1;  
8     }  
9     while (dizi[konum] < eleman) { // doğrusal  
10        konum++;  
11        if (konum == Math.min(atlama, n)) return -1;  
12    }  
13    if (dizi[konum] == eleman) return konum;  
14    return -1;  
15 }
```

DEĞİŞKENLER

eleman = 69 blok = 3

atlama = 9 konum = 7

ÇIKTI



atlayarakAraBul(dizi, 69, 10): Kodu Adım Adım İzle

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	9	30	32	38	47	61	69	79	81

↑ konum

dizi[7] = 69 → **7 döner**. Yoklananlar: 2, 5, 8, 6, 7.

Adım 6 / 6

```
1 int atlayarakAraBul(int[] dizi, int eleman,  
2                     int n) {  
3     int blok = (int) Math.sqrt(n);  
4     int atlama = blok, konum = 0;  
5     while (dizi[Math.min(atlama, n) - 1] < eleman) {  
6         konum = atlama; atlama += blok; // atla  
7         if (konum >= n) return -1;  
8     }  
9     while (dizi[konum] < eleman) { // doğrusal  
10        konum++;  
11        if (konum == Math.min(atlama, n)) return -1;  
12    }  
13    ▶ if (dizi[konum] == eleman) return konum;  
14    return -1;  
15 }
```

DEĞİŞKENLER

eleman = 69 blok = 3

atlama = 9 konum = 7

ÇIKTI

```
atlayarakAraBul(dizi, 69, 10) →  
7
```

Atlayarak Arama: Neden $\sqrt{n}$?

en kötü yoklama $\approx n/m + (m - 1)$

- n/m : en fazla atlama sayısı; $m - 1$: blok içindeki doğrusal arama.
- Türev: $-n/m^2 + 1 = 0 \Rightarrow m = \sqrt{n}$; toplam $\approx 2\sqrt{n} - 1$.
- Karmaşıklık **$O(\sqrt{n})$** : doğrusal $O(n)$ ile ikili $O(\log n)$ arasında.
- Ek bellek $O(1)$; dizi sıralı olmalıdır.

n	m = $\sqrt{n}$	$\approx 2\sqrt{n} - 1$	ikili
100	10	19	7
10 000	100	199	14
10^6	1 000	1 999	20


Blok bulunduktan sonra blok sondan geriye ($8 \rightarrow 7$) ya da `atlayarakAraBul` kodundaki gibi baştan ileri ($6 \rightarrow 7$) taranabilir. İkisi de en fazla $m - 1$ ek yoklama yapar.

İyileştirme: blok bulunduktan sonra içeride doğrusal yerine yine atlayarak ($\sqrt{m}$ adımla) ya da ikili arama yapılabilir. İkili arama varken atlayarak arama, yalnızca **geri gitmenin pahalı** olduğu durumlarda anlamlıdır.

ÜSTEL ARAMA

Üstel (Exponential) Arama

- Sıralı listeyi **üstel olarak büyüyen** parçalara ayırır: sınır (konum) 1, 2, 4, 8, 16, ... diye **ikiye katlanır**.
- `dizi[konum]` aranandan büyük olunca durulur: aranan **[konum/2, konum]** aralığındadır.
- Bu aralıkta **ikili arama** yapılır (Bentley ve Yao, 1976).
- Örneğin 1024 ögeli bir listede aranan indis 600 civarındaysa sınırlar 1, 2, ..., 512, 1024'tür; arama 512 ile 1023 arasında ikili aramayla sürer.

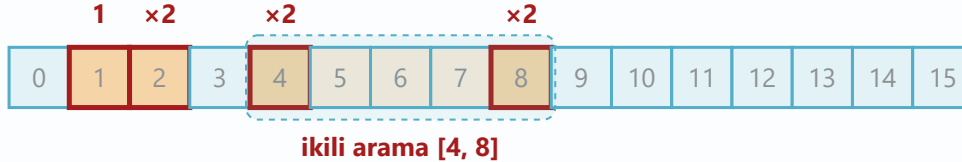

Neden? Dizinin boyu bilinmiyorsa (sınırsız / akan veri) ya da aranan başa yakınsa idealdir: maliyet n'ye değil, aranan öğenin **konumuna** (i) bağlıdır.

Üstel Arama Algoritması

```
int ustelArama(int[] dizi, int aranan, int n) {  
    if (dizi[0] == aranan) return 0;  
    int konum = 1;  
    while (konum < n && dizi[konum] <= aranan)  
        konum *= 2;           // 1, 2, 4, 8, ...  
    int bas = konum / 2, son = Math.min(konum, n - 1);  
    while (bas <= son) {      // ikili arama  
        int orta = (bas + son) / 2;  
        if (dizi[orta] == aranan) return orta;  
        if (dizi[orta] < aranan) bas = orta + 1;  
        else son = orta - 1;  
    }  
    return -1;  
}
```

- `konum` başta 1'dir; `dizi[konum] ≤ aranan` oldukça 2 ile çarpılır.
- Döngü sonunda `konum`, aranılan değerin olabileceği aralığın **sonunu** işaret eder; `konum / 2` başıdır.
- `Math.min(konum, n - 1)` : sınır dizinin dışına taşmamalıdır.
- Kalan kısım ikili aramayla taranır.

Son aşamada ikili arama yerine **doğrusal** tarama (`konum / 2` 'den sona doğru) yapılırsa maliyet $O(i)$ olur ve aranan yoksa dizinin sonuna kadar gidilir. İkili arama ile maliyet $O(\log i)$ 'ye iner.

ustelArama(dizi, 47, 10): Kodu Adım Adım İzle

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	9	30	32	38	47	61	69	79	81

↑ 2 ≠ 47

Aranan 47. Önce $dizi[0] = 2 \neq 47$.

Adım 1 / 8

```

1 int ustelArama(int[] dizi, int aranan, int n) {
2     if (dizi[0] == aranan) return 0;
3     int konum = 1;
4     while (konum < n && dizi[konum] <= aranan)
5         konum *= 2;           // 1, 2, 4, 8, ...
6     int bas = konum / 2, son = Math.min(konum, n - 1);
7     while (bas <= son) {      // ikili arama
8         int orta = (bas + son) / 2;
9         if (dizi[orta] == aranan) return orta;
10        if (dizi[orta] < aranan) bas = orta + 1;
11        else son = orta - 1;
12    }
13    return -1;
14 }
    
```

DEĞİŞKENLER

aranan = 47

konum = 1

bas = -

son = -

orta = -

ÇIKTI



ustelArama(dizi, 47, 10): Kodu Adım Adım İzle

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	9	30	32	38	47	61	69	79	81

↑ konum

dizi[1] = 9 ≤ 47 → konum = 2.

Adım 2 / 8

```
1 int ustelArama(int[] dizi, int aranan, int n) {
2   if (dizi[0] == aranan) return 0;
3   int konum = 1;
4   while (konum < n && dizi[konum] <= aranan)
5     konum *= 2; // 1, 2, 4, 8, ...
6   int bas = konum / 2, son = Math.min(konum, n - 1);
7   while (bas <= son) { // ikili arama
8     int orta = (bas + son) / 2;
9     if (dizi[orta] == aranan) return orta;
10    if (dizi[orta] < aranan) bas = orta + 1;
11    else son = orta - 1;
12  }
13  return -1;
14 }
```

DEĞİŞKENLER

aranan = 47

konum = 2

bas = -

son = -

orta = -

ÇIKTI



ustelArama(dizi, 47, 10): Kodu Adım Adım İzle

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	9	30	32	38	47	61	69	79	81

↑ konum

$dizi[2] = 30 \leq 47 \rightarrow konum = 4.$

Adım 3 / 8

```

1 int ustelArama(int[] dizi, int aranan, int n) {
2   if (dizi[0] == aranan) return 0;
3   int konum = 1;
4   while (konum < n && dizi[konum] <= aranan)
5     konum *= 2;           // 1, 2, 4, 8, ...
6   int bas = konum / 2, son = Math.min(konum, n - 1);
7   while (bas <= son) {    // ikili arama
8     int orta = (bas + son) / 2;
9     if (dizi[orta] == aranan) return orta;
10    if (dizi[orta] < aranan) bas = orta + 1;
11    else son = orta - 1;
12  }
13  return -1;
14 }
```

DEĞİŞKENLER

aranan = 47

konum = 4

bas = -

son = -

orta = -

ÇIKTI



ustelArama(dizi, 47, 10): Kodu Adım Adım İzle

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	9	30	32	38	47	61	69	79	81

↑ **konum**

$dizi[4] = 38 \leq 47 \rightarrow konum = 8.$

Adım 4 / 8

```

1 int ustelArama(int[] dizi, int aranan, int n) {
2   if (dizi[0] == aranan) return 0;
3   int konum = 1;
4   while (konum < n && dizi[konum] <= aranan)
5     konum *= 2;           // 1, 2, 4, 8, ...
6   int bas = konum / 2, son = Math.min(konum, n - 1);
7   while (bas <= son) {    // ikili arama
8     int orta = (bas + son) / 2;
9     if (dizi[orta] == aranan) return orta;
10    if (dizi[orta] < aranan) bas = orta + 1;
11    else son = orta - 1;
12  }
13  return -1;
14 }
```

DEĞİŞKENLER

aranan = 47

konum = 8

bas = -

son = -

orta = -

ÇIKTI

ustelArama(dizi, 47, 10): Kodu Adım Adım İzle

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	9	30	32	38	47	61	69	79	81

↑ konum

$dizi[8] = 79 > 47 \rightarrow$ katlama biter. Aranan $[8/2, \min(8, 9)] = [4, 8]$ aralığındadır.

Adım 5 / 8

```

1 int ustelArama(int[] dizi, int aranan, int n) {
2     if (dizi[0] == aranan) return 0;
3     int konum = 1;
4     while (konum < n && dizi[konum] <= aranan)
5         konum *= 2;           // 1, 2, 4, 8, ...
6     int bas = konum / 2, son = Math.min(konum, n - 1);
7     while (bas <= son) {       // ikili arama
8         int orta = (bas + son) / 2;
9         if (dizi[orta] == aranan) return orta;
10        if (dizi[orta] < aranan) bas = orta + 1;
11        else son = orta - 1;
12    }
13    return -1;
14 }
```

DEĞİŞKENLER

aranan = 47

konum = 8

bas = 4

son = 8

orta = -

ÇIKTI

ustelArama(dizi, 47, 10): Kodu Adım Adım İzle

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	9	30	32	38	47	61	69	79	81
				↑ bas		↑ orta		↑ son	

İkili arama: $\text{orta} = (4 + 8) / 2 = 6 \rightarrow \text{dizi}[6] = 61 > 47 \rightarrow \text{son} = 5$.

Adım 6 / 8

```
1 int ustelArama(int[] dizi, int aranan, int n) {
2   if (dizi[0] == aranan) return 0;
3   int konum = 1;
4   while (konum < n && dizi[konum] <= aranan)
5     konum *= 2;           // 1, 2, 4, 8, ...
6   int bas = konum / 2, son = Math.min(konum, n - 1);
7   while (bas <= son) {    // ikili arama
8     ▶ int orta = (bas + son) / 2;
9     ▶ if (dizi[orta] == aranan) return orta;
10    ▶ if (dizi[orta] < aranan) bas = orta + 1;
11    ▶ else son = orta - 1;
12  }
13  return -1;
14 }
```

DEĞİŞKENLER

aranan = 47

konum = 8

bas = 4

son = 8

orta = 6

ÇIKTI



ustelArama(dizi, 47, 10): Kodu Adım Adım İzle

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	9	30	32	38	47	61	69	79	81

↑ orta ↑ son
bas

İkili arama: $\text{orta} = (4 + 5) / 2 = 4 \rightarrow \text{dizi}[4] = 38 < 47 \rightarrow \text{bas} = 5$.

Adım 7 / 8

```
1 int ustelArama(int[] dizi, int aranan, int n) {
2   if (dizi[0] == aranan) return 0;
3   int konum = 1;
4   while (konum < n && dizi[konum] <= aranan)
5     konum *= 2;           // 1, 2, 4, 8, ...
6   int bas = konum / 2, son = Math.min(konum, n - 1);
7   while (bas <= son) {    // ikili arama
8     ▶ int orta = (bas + son) / 2;
9     ▶ if (dizi[orta] == aranan) return orta;
10    ▶ if (dizi[orta] < aranan) bas = orta + 1;
11    else son = orta - 1;
12  }
13  return -1;
14 }
```

DEĞİŞKENLER

aranan = 47

konum = 8

bas = 4

son = 5

orta = 4

ÇIKTI

ustelArama(dizi, 47, 10): Kodu Adım Adım İzle

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	9	30	32	38	47	61	69	79	81

↑ orta
bas
son

İkili arama: $\text{orta} = (5 + 5) / 2 = 5 \rightarrow \text{dizi}[5] = 47 = 47 \rightarrow \mathbf{5 \text{ döner.}}$

Adım 8 / 8

```
1 int ustelArama(int[] dizi, int aranan, int n) {
2   if (dizi[0] == aranan) return 0;
3   int konum = 1;
4   while (konum < n && dizi[konum] <= aranan)
5     konum *= 2;           // 1, 2, 4, 8, ...
6   int bas = konum / 2, son = Math.min(konum, n - 1);
7   while (bas <= son) {    // ikili arama
8     ▶ int orta = (bas + son) / 2;
9     ▶ if (dizi[orta] == aranan) return orta;
10    if (dizi[orta] < aranan) bas = orta + 1;
11    else son = orta - 1;
12  }
13  return -1;
14 }
```

DEĞİŞKENLER

aranan = 47

konum = 8

bas = 5

son = 5

orta = 5

ÇIKTI

ustelArama(dizi, 47, 10) → 5

ÜSTEL ARAMA

Üstel Arama: Karmaşıklık

- Aranan i indisindeyse katlama aşaması $\lfloor \log_2 i \rfloor + 1$ adım sürer.
- Son aralık $[i/2, i]$ en fazla $i/2 + 1$ öğelidir $\rightarrow$ ikili arama $\approx \log_2 i$ adım.
- Toplam: **$O(\log i)$** ; en kötü ($i \approx n$) **$O(\log n)$** , en iyi $O(1)$. Ek bellek $O(1)$.
- Aranan başa yakınsa ikili aramadan hızlıdır; sona yakınsa ≈ 2 kat yavaştır.

i ($n = 10^6$)	üstel ($\approx 2 \log_2 i$)	ikili ($\approx \log_2 n$)
10	≈ 7	20
1 000	≈ 20	20
500 000	≈ 38	20

Kullanım: sınırsız (boyu bilinmeyen) sıralı listeler, büyük bir dosyada başa yakın kayıtlar ve sıralı veri akışlarında "galop" (galloping) araması; örneğin Timsort birleştirmede bu fikri kullanır.

KARŞILAŞTIRMA

Arama Algoritmalarının Karşılaştırılması

Algoritma	Önkoşul	En iyi	Ortalama	En kötü	Ek bellek
Doğrusal	yok	$O(1)$	$O(n)$	$O(n)$	$O(1)$
İkili	sıralı	$O(1)$	$O(\log n)$	$O(\log n)$	$O(1)$
Hash (tablo)	hash tablosu	$O(1)$	$O(1)$	$O(n)$	$O(m)$
Ara değer	sıralı, düzgün	$O(1)$	$O(\log \log n)$	$O(n)$	$O(1)$
Atlayarak	sıralı	$O(1)$	$O(\sqrt{n})$	$O(\sqrt{n})$	$O(1)$
Üstel	sıralı	$O(1)$	$O(\log i)$	$O(\log n)$	$O(1)$

i: aranan öğenin indisi, m: kova sayısı. Hash tablosunun ortalama $O(1)$ 'i, yük faktörünün sabit tutulmasına bağlıdır. Sıralama gerekiyorsa ona bir kez $O(n \log n)$ eklenir.

KARŞILAŞTIRMA

Aynı Dizide Yoklama Sayıları

Dizi: **2, 9, 30, 32, 38, 47, 61, 69, 79, 81** (atlayarak ve üstel arama örneklerindeki dizi).

Hücre: yoklama sayısı (yoklanan indisler).

aranan	Doğrusal	İkili	Atlayarak	Ara değer	Üstel	sonuç
69	8 (0,1,2,3,4,5,6,7)	2 (4,7)	5 (2,5,8,6,7)	1 (7)	7 (0,1,2,4,8,6,7)	7
47	6 (0,1,2,3,4,5)	3 (4,7,5)	5 (2,5,3,4,5)	1 (5)	8 (0,1,2,4,8,6,4,5)	5
2	1 (0)	3 (4,1,0)	2 (2,0)	1 (0)	1 (0)	0
50	10 (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9)	4 (4,7,5,6)	4 (2,5,8,6)	1 (5)	8 (0,1,2,4,8,6,4,5)	-1

Dizi neredeyse düzgün dağıldığı için ara değer arama her sorguda **tek yoklama** yapar. 50 aranırken ara değer arama 47'yi yoklar, ardından aranan aralık dışında kaldığı için hemen -1 döner. Üstel aramada 4 indisi iki kez (katlama ve ikili arama aşamasında) yoklanır.

Hangi Algoritma Ne Zaman?

Doğrusal

Sırasız ya da küçük veri; bağlı liste; tek seferlik arama.

İkili

Sıralı dizi, çok sayıda sorgu; genel amaçlı varsayılan seçim.

Hash

Yalnızca tam eşleşme sorgusu ve çok sayıda ekleme / arama; sıra gerekmiyor.

Ara değer

Sıralı ve düzgün dağılmış sayısal anahtarlar (ör. sıralı kimlik numaraları).

Atlayarak

Geriye gitmenin pahalı olduğu sıralı ortamlar (bant, blok okuma).

Üstel

Boyutu bilinmeyen sıralı liste ya da aranan başa yakın.

Soru sırası: **Veri sıralı mı?** Hayır → doğrusal ya da hash tablosu kur. Evet → ikili arama; dağılım düzgünse ara değer, boyutu bilinmiyorsa üstel, geri gitmek pahalıysa atlayarak.

KARŞILAŞTIRMA

Deneyin: Aynı Dizide Beş Algoritma

Aranan

65

doğrusal

ikili

atlayarak

ara değer

üstel

düzgün dizi

çarpık dizi

3	8	15	21	27	34	40	46	52	59	65	71	78	84	90	97
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Bir değer girip algoritma seçin (Enter = ikili).

Hücrenin üstündeki sayı yoklama sırasındır; yeşil: bulundu. Tablo, son aranan değer için beş algoritmanın yoklama sayılarını karşılaştırır. Çarpık dizide ara değer aramanın nasıl yavaşladığını görün.

ÖZET

Özet

Konu	Hatırlanacaklar
Doğrusal	baştan sona tek tek karşılaştır; önkoşul yok; ortalama $(n + 1)/2$, en kötü $n \rightarrow O(n)$
İkili	sıralı dizi; orta ile karşılaştır, yarıyı ele; en fazla $\lfloor \log_2 n \rfloor + 1 \rightarrow O(\log n)$
Hash	yeri hesapla: $h(\text{anahtar})$; çakışma $\rightarrow$ doğrusal yoklama ya da zincirleme; ort. $O(1)$, en kötü $O(n)$
Ara değer	konumu değer oranıyla tahmin et; düzgün dağılımda $O(\log \log n)$, çarpıkta $O(n)$
Atlayarak	$\sqrt{n}$ 'lik bloklar atla, sonra blok içinde doğrusal ara $\rightarrow O(\sqrt{n})$
Üstel	sınırı 1, 2, 4, ... katla, $[\text{konum}/2, \text{konum}]$ 'da ikili arama $\rightarrow O(\log i)$

Etkileşimli Simülatörler

Arama Algoritmaları

Rastgele 16 öğeli bir dizide doğrusal, ikili ve atlayarak aramayı adım adım canlandırır; ikili ve atlayarak aramadan önce dizi sıralanır, yoklanan hücre vurgulanır.

Hash ve Ara Değer Arama

8 kovalı ($x \bmod 8$) bir hash tablosunda kova aramasını ve 12 öğeli sıralı dizide ara değer aramasını yan yana dener; yoklama sayısını raporlar.

Üstel Arama

20 öğeli sıralı dizide sınırı 1, 2, 4, 8, ... diye büyütür, ardından bulunan aralıkta ikili arama yapar ve tüm yoklama dizisini yazar.

ÖZET

Sık Yapılan Hatalar

Sırasız dizide ikili arama

Hata vermez, ama yanlış sonuç (-1) döndürebilir. İkili, ara değer, atlayarak ve üstel arama **sıralı** dizi ister.

Sınırlarda ± 1 hatası

`while (bas < son)` tek öğeli aralığı atlar; `son = orta` sonsuz döngüye sokabilir.

Orta hesabında taşma

Çok büyük dizilerde `(bas + son) / 2` taşar; `bas + (son - bas) / 2` yazın.

Ara değerde bölme

`dizi[son] == dizi[bas]` ise sıfıra bölme; aranan uç değerlerin dışındaysa indis dizi dışına çıkar. Önce aralığı denetleyin.

Dolu hash tablosu

Doğrusal yoklamada boş kova kalmazsa arama döngüsü bitmez. Yük faktörünü sınırlayın ya da m kez yoklayınca durun.

Üstel aramada sınır

`Math.min(konum, n - 1)` unutulursa `ArrayIndexOutOfBoundsException`; son aşamada doğrusal tarama $O(\log i)$ 'yi bozar.

ÖZET

Örnek Problemler

Dizi $D = 3, 8, 15, 21, 27, 34, 40, 46, 52, 59, 65, 71, 78, 84, 90, 97$ ($n = 16$, indisler 0'dan).

1. İkili aramada 65 için hangi indisler yoklanır?
2. Atlayarak aramada 65 için yoklanan indisler nelerdir?
3. Ara değer arama 65 ve 30'u kaç yoklamada sonuçlandırır?
4. Üstel aramada 65 için yoklanan indisler nelerdir?
5. $m = 7$, $h(x) = x \% 7$, doğrusal yoklama: 10, 24, 17, 31, 5 eklenir. Son tablo? 12 aranırken kaç kova yoklanır?

► Cevapları göster

ÖZET

Alıştırmalar

1. İkili aramanın **özyinelemeli** sürümünü yazın; ek bellek karmaşıklığı nedir?
2. Tekrarlı öğeler içeren sıralı dizide aranan değer **ilk** konumunu bulan ikili arama yazın.
3. Başarılı doğrusal aramada ortalama karşılaştırma sayısının $(n + 1)/2$ olduğunu gösterin.
4. Atlayarak aramada en iyi blok boyunun $\sqrt{n}$ olduğunu gösterin; $n = 10\,000$ için en kötü yoklama sayısı?
5. 10, 20, ..., 100 dizisinde ara değer arama 70'i kaç yoklamada bulur? 1, 2, ..., 9, 1000 dizisinde 9'u?
6. Zincirleme hash tablosunda ($m = 10$) 16, 12, 45, 29, 6, 122, 5, 58, 75 varken 35 aranırsa kaç anahtar karşılaştırılır?

► Cevaplar / ipuçları

Kaynaklar

- Cormen, Leiserson, Rivest ve Stein, *Introduction to Algorithms*, 4. baskı, MIT Press, 2022 (Bölüm 2.3, 11).
- Sedgewick ve Wayne, *Algorithms*, 4. baskı, 2011 (Bölüm 3.1 İkili arama, 3.4 Hash tabloları).
- D. E. Knuth, *The Art of Computer Programming, Vol. 3: Sorting and Searching*, 2. baskı, 1998.
- J. L. Bentley ve A. C. Yao, "An Almost Optimal Algorithm for Unbounded Searching", *Information Processing Letters* 5(3), 1976.
- Y. Perl, A. Itai ve H. Avni, "Interpolation Search — A Log Log N Search", *Communications of the ACM* 21(7), 1978.
- B. Shneiderman, "Jump Searching: A Fast Sequential Search Technique", *Communications of the ACM* 21(10), 1978.

Son

Bölüm 3: Arama Algoritmaları

Sonraki bölüm: Bölüm 4.1: Çizge Gezinme Algoritmaları · [Terim sözlüğü](#)